



Seznam sanitárních výrobků				
označ.	Název	Description	poč.	Dodávka
V01	Dávkovač tekutého mýdla	Obecný popis – Dávkovač mýdla k montáži stěnu vhodný pro tekutá mýdla a krémy. Provedení – TL materiálu 0,8 mm, jednoduchý kvádřový tvar, dávkování spodní stranou pomocí páčky, sklápěcí přední panel, průřazy po obou stranách (kontrolní okénko stavu náplně). Vybavení – Vložkový zámek (jednotný klíč v celém objektu), nádržka na mýdlo 0,8 litru. Materiál – Nerezová ocel (1.4301 Chrom-niklová ocel V2A), povrch satén dokončený (minimalizující otisky prstů a usnadňující údržbu). Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásákové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.	22	Stavba
V02	Zásobník toaletního papíru	Obecný popis – Držák toaletního papíru na velkou roli Jumbo k montáži na stěnu. Provedení – TL materiálu 0,8 mm, jednoduchý kruhový tvar, max. průměr role 265 mm, u výstupu papíru dvě ozubené hrany pro odtrhávání, uzavřený kulatý kryt s průřezem (kontrolní okénko stavu náplně). Vybavení – Vložkový zámek (jednotný klíč v celém objektu). Materiál – Nerezová ocel (1.4301 Chrom-niklová ocel V2A), povrch satén dokončený (minimalizující otisky prstů a usnadňující údržbu). Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásákové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.	31	Stavba
V03	Odpadkový koš kombinovaný se zásobníkem papírových ručníků	Obecný popis – Odpadkový koš kombinovaný se zásobníkem papírových ručníků k montáži na stěnu. Provedení – TL materiálu 0,8 mm, jednoduchý kvádřový tvar, sklápěcí přední panel, kapacita 500–800 ručníků, kapacita odpadkového koše min. 23 litrů. Vybavení – Vložkový zámek (jednotný klíč v celém objektu). Materiál – Nerezová ocel (1.4301 Chrom-niklová ocel V2A), povrch satén dokončený (minimalizující otisky prstů a usnadňující údržbu). Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásákové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.	9	Stavba
V04	Háček	Obecný popis – Nerezový háček pro uchycení na stěnu. Provedení – Háček je tvořený masivním nerezovým válcovým tělem průměru 17 mm s příčným nerezovým kolíkem v přední části. Materiál – Nerezová ocel (1.4301 Chrom-niklová ocel V2A), povrch satén dokončený. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.	28	Stavba
V05	Umyvadlo do výklenku	Obecný popis – Závěsné umyvadlo s dvěmi místy k mytí. Pprovedení – Umyvadlo pro montáž na stěnu s bezešvým obdélníkovým vnitřním dílem, integrální zadní panel s integrovanými konzolemi a montážními otvory, zvýšený zadní okraj, lem na přední straně. Vybavení – Umyvadlový sifon a výpusť (pochromomovaná mosaz), nastavitelná délka cca. 360mm a výška cca. 320mm, Materiál – Kompozitní materiál z žuly, barva alspká bílá (minerální materiál pojený syntetickou pryskyřicí s nepórézním hladkým povrchem). Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásákové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.	7	Stavba
V06	Zapuštěné zrcadlo	Obecný popis – Zrcadlo určené do vlhkého prostředí. Provedení – TL 6mm, leštěné hrany, vsazené do roviny s obkladem, po obvodu 2mm spára mezi obkladem a zrcadlem (spára vytmelena). Rozměr 1800x750mm. Materiál – Zrcadlo stříbrné (ČSN EN 1036). Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásákové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže, přípravy a vyrovnání podkladového povrchu.	8	Stavba
V07	Nástěnné zrcadlo	Obecný popis – Nástěnné zrcadlo určené do vlhkého prostředí s otočným mechanismem. Provedení – Zrcadlo z nerezové oceli s reflexním leštěným povrchem, ke stěně uchyceno U konzolou (skrytá montážní prvky) umístěnou ve středové části zrcadla, konzola zajišťuje odsazení od stěny pro otočný mechanismus, ten je ovládán pákou (možnost umístit vlevo či vpravo), rozměr 600x500mm. Materiál – Zrcadlo tl. materiálu 8mm, konzole nerezová ocel tl. 4mm (1.4301 Chrom-niklová ocel V2A). Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásákové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.	6	Stavba
V10	Umyvadlo do rohu	Obecný popis – Závěsné umyvadlo s dvěmi místy k mytí. Pprovedení – Umyvadlo pro montáž na stěnu s bezešvým obdélníkovým vnitřním dílem, integrální zadní panel s integrovanými konzolemi a montážními otvory, zvýšený zadní okraj, lem na třech stranách. Vybavení – Umyvadlový sifon a výpusť (pochromomovaná mosaz), nastavitelná délka cca. 360mm a výška cca. 320mm, Materiál – Kompozitní materiál z žuly, barva alspká bílá (minerální materiál pojený syntetickou pryskyřicí s nepórézním hladkým povrchem). Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásákové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.	1	Stavba
V11	Zásobník na kosmetické ubrousky	Obecný popis – Zásobník na kosmetické ubrousky pro montáž na omítku. Provedení – TL materiálu 1,5 mm, jednoduchý kvádřový tvar se zaobleným předním panelem s oválným otvorem pro vytažení běžných kosmetických ubrousků, sklápěcí přední panel, kapacita 150 kusů. Materiál – Nerezová ocel (1.4301 Chrom-niklová ocel V2A), povrch satén dokončený. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásákové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.	11	Stavba
V12	Odpadkový koš nášlapný	Obecný popis – Zásobník papírových ručníků pro montáž na omítku. Provedení – TL materiálu 0,8 mm, jednoduchý válcový tvar s mírně zaoblenými hranami, usazena na plastovém podstavci, v zadní části sklopná manipulační rukojeť, vyjímatelná vnitřní nádoba, otevírání ovládané nožním pedálem (kovový mechanismus). Vybavení – Vnitřní plastová nádoba, objem 12l. Materiál – Nerezová ocel (1.4301 Chrom-niklová ocel V2A), povrch satén dokončený, nádoba černý plast. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásákové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.	16	Stavba
V14	Elektrický vysoušeč rukou	Obecný popis – Bezdotykový elektronický teplovzdušný vysoušeč rukou k montáži na stěnu. Provedení – TL materiálu 1,5 mm, jednoduchý kvádřový tvar se zaobleným předním panelem. Parametry – Infračervený senzor pro bezdotykový provoz (dosah senzoru v rozsahu od 5 do 33 cm), automatické vypnutí po 60 sekundách cca, vysoká proudící rychlost s možností nastavení, napájecí napětí 230V, 50Hz, celkový příkon cca. 1500W, topný prvek cca. 800W, motor cca. 700W, objem vzduchu cca. 120m³/h, rychlost proudícího vzduchu 75–110 m/s. Vybavení – napájecí kabel a síťkový filtr (nerez ocel v přívodu vzduchu). Materiál – Nerezová ocel (1.4301 Chrom-niklová ocel V2A), povrch satén dokončený (minimalizující otisky prstů a usnadňující údržbu). Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásákové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.	8	Stavba
V21	WC souprava nástěnná	Obecný popis – WC štětka s odkládací nádobou pro uchycení na stěnu. Provedení – Válcová mísa s kotevním trnem a rozeťou. Štětka s masivním madlem a vyměnitelným kartáčem. Materiál – Nerezová ocel (1.4301 Chrom-niklová ocel V2A), povrch satén dokončený. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásákové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.	31	Stavba
V22	Drátěná polička do sprchy	Obecný popis – Nerezová drátěná polička do sprchy pro uchycení na stěnu s keramickým obkladem. Provedení – Polička tvořena zesílenou obrubou a drátěným výpletem police. Materiál – Nerezová ocel (1.4301 Chrom-niklová ocel V2A), povrch satén dokončený. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásákové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.	4	Stavba

Grand total: 182

182

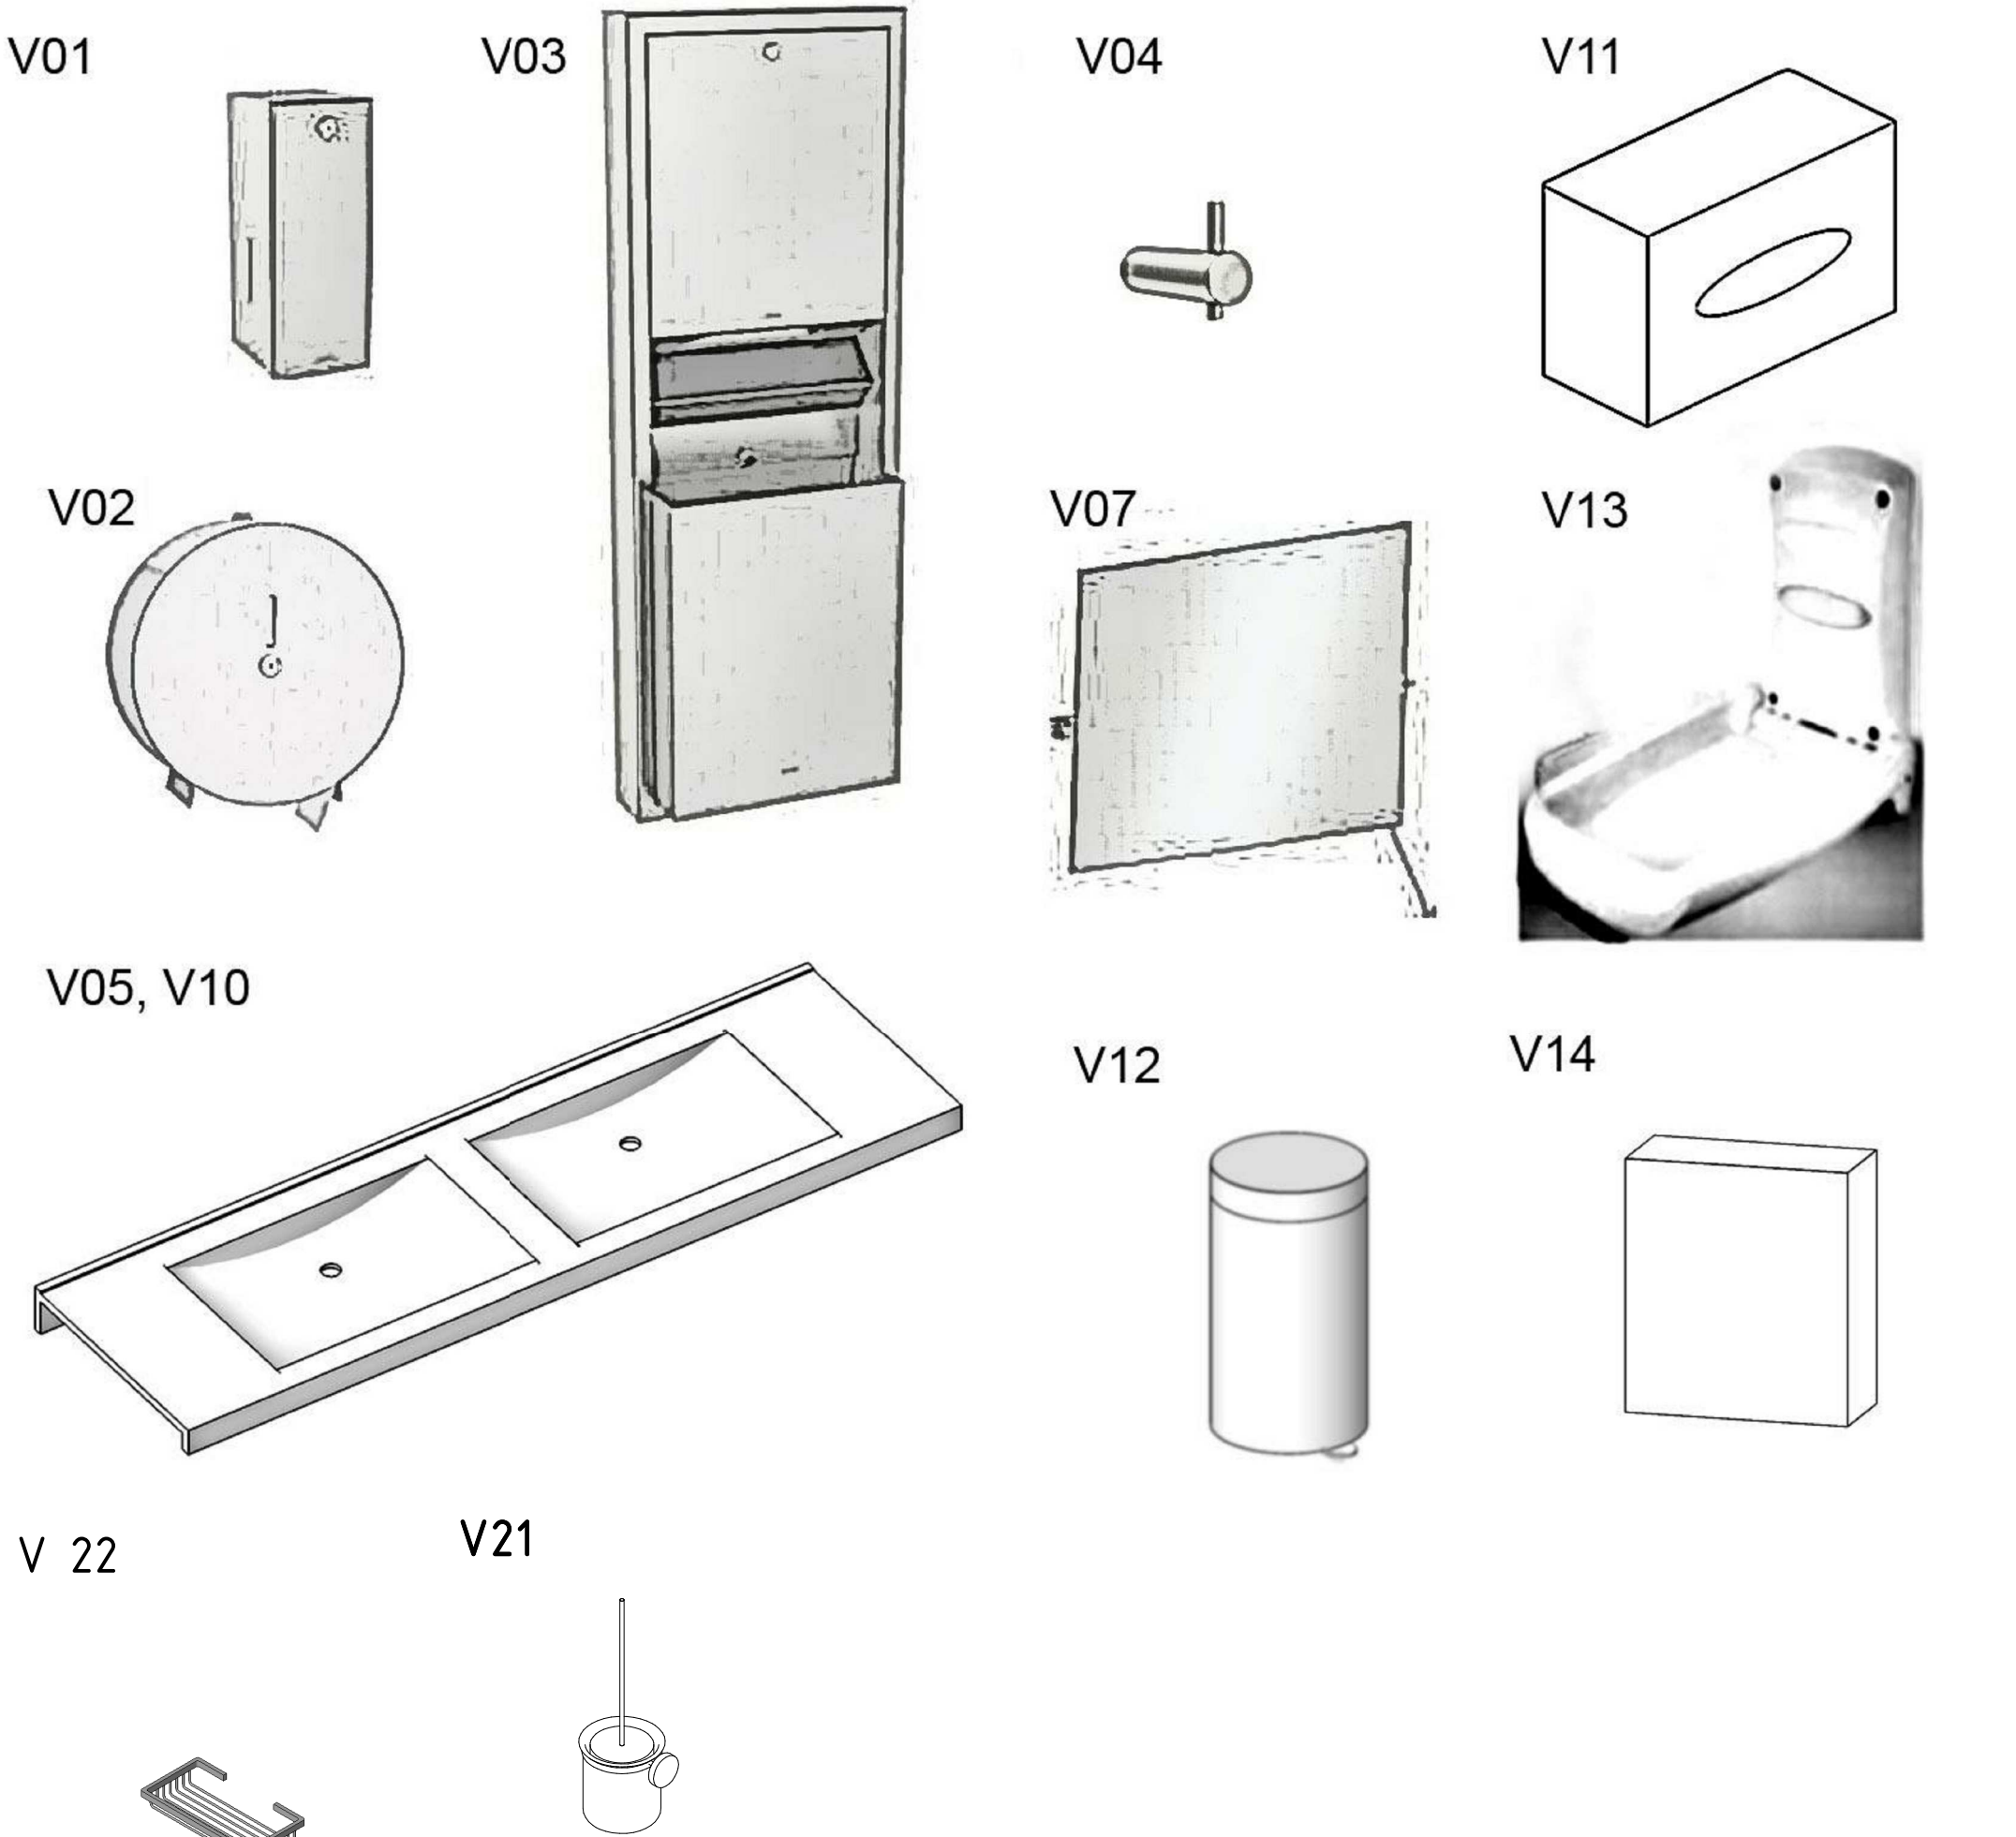

GENERALNÍ PROJEKTANT:  Ateliér Velehradský, s. r. o Libušino údolí 203/76, 623 00, Brno IČ: 292 63 160 E: tichy@velehradsky.cz T: +420 547 221 936		STUPEŇ PD: DPS STAVEBNÍ OBJEKT: S0 - 01 ČÁST PD: DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ ČÁST: D.1.1 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ		AUTORIZACE:	
SUBODAVATEL:		DATUM: 05/ 2014		HĚLITKO:	
STAVEBNÍK: Město Frenštát pod Radhoštěm, náměstí Míru 1, 744 01 Frenštát p. R.		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Tomáš Velehradský		VYPRACOVAL: Ing.arch. Tomáš Velehradský, Ing.arch. Tereza Velehradská	
MÍSTO STAVBY: Frenštát p.R., p.č. 1613		NÁZEV VÝKRESU:			
ČÍSLO AKCE: 1250 NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU KULTURY VE FRENŠTÁTĚ POD RADHOŠTĚM		VÝPIS SANITÁRNÍCH VÝROBKŮ			
STUPEŇ PD:	STAVEBNÍ OBJEKT:	ČÁST PD:	Č. VÝKRESU:	Č. REVIZE:	Č. PARÉ:
DPS	S0 - 01	D.1.1	AS-406		