



# MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

nám. Míru 1, 744 01 FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

ODBOR INVESTIC A ROZVOJE

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: OIR/14887/2022/liszabo /spis 2638/2022

VYŘIZUJE: Ing. Lenka Szabó

TEL.: 556 833 116

FAX: 556 833 235

E-MAIL: lenka.szabo@mufrenstat.cz

DATUM: 18.05.2022

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 01

Název zakázky **Rekonstrukce ulice Havlíčkovy, včetně navazujících ploch v átriu  
přístavby radnice ve Frenštátě pod Radhoštěm**

Zadavatel Město Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1,  
744 01 Frenštát pod Radhoštěm  
zastoupené starostou města Ing. Miroslavem Halatinem  
IČO: 00297852, DIČ CZ00297852  
Telefon: 556 833 111, fax: 556 836 625

Na základě žádostí dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „vysvětlení ZD“) doručené dne 16.05.2022 a 17.05.2022, tj. v zákonem stanoveném termínu pro uplynutí lhůty pro podání nabídek, zadavatel Město Frenštát pod Radhoštěm zveřejňuje vysvětlení ZD k výše uvedené veřejné zakázce včetně přesného znění žádosti/í dodavatele/ů v souladu se směrnicí S-2018-03 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“):

### Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 1:

V příloze 612203 Reko ulice Havlíčkova soupis prací poptávka v listu 01 61220301A Pol je položka č. 29 Deska žulová s pemrlovaným povrchem tl. 6 cm, stejně tak v listu 01 61220301B Pol v položce č. 8. V příloze C. SITUACE je uvedena tl. 100 mm a 40 mm, v příloze D03\_vzrez-Model je tloušťka 40 mm a v příloze A\_pruvodni zprava146 – rekonstrukce ulice Havlíčkovy – DZS na str. 9 je tloušťka 60 mm. Jaká tloušťka tedy platí?

### Dotaz:

Žádáme o prověření a sjednocení tlouštěk kamenných desek ve všech podkladech.

### Odpověď:

Desky žulové jsou ve dvou skladbách:

- 1) deska žulová ve skladbě na terén (do šterkového lože) 64 m<sup>2</sup> tloušťka desky 6 cm
- 2) deska žulová lepená k podkladu – zbývající výměra tloušťka desky 4 cm

### **Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 2:**

V příloze 612203 Reko ulice Havlíčkova soupis prací poptávka v listu 01 61220301A Pol je položka č. 39 Kamenný poller včetně základové konstrukce – kus – 2,00000.

Nikde ve výkresech jsme nenašli jeho umístění a podrobnější popis včetně nákresu a rozměrů a povrchové úpravy.

#### **Dotaz:**

Žádáme o prověření a doplnění parametrů.

#### **Odpověď:**

V příloze posíláme výkres s umístěním a charakteristikou sloupku, viz příloha Půdorys dlážděných ploch.

### **Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 3:**

V příloze 013-2019-2022 – přeložka vodovodního řadu (zadání) je položka č. 111 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m ... – m<sup>3</sup> – 54,628. S tím souvisí i položka č. 112 Příplatek ... - m<sup>3</sup> – 543,280. Ve výpočtu na předposledním řádku u položky č. 115 Poplatek za uložení ... - t – 135,286 je uvedeno (54,328+16,845) \*1,9. Nechybí těch 16,845 m<sup>3</sup> v položkách č. 111 a 112?

#### **Dotaz:**

Žádáme o prověření a případnou opravu množství v položkách č. 111 a 112.

#### **Odpověď:**

Zadavatel položkový rozpočet prověřil a položky o chybějící m<sup>3</sup> opravil, viz příloha Položkový rozpočet – přeložka vodovodního řádu po vysvětlení ZD č.01.

**Upozornění: V rámci opravy položkového rozpočtu došlo k přečíslování pořadí položek, viz zadávací podmínky.**

### **Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 4:**

V příloze Zadávací podmínky bodu 5. Specifikace předmětu veřejné zakázky se na str. 4 uvádí, že předmětem plnění je úprava veřejného osvětlení. V příloze A průvodní zpráva 146 – rekonstrukce ulice Havlíčkovy – DZS na str. 10 je také uvedeno Veřejné osvětlení. Nikde v zadávací dokumentaci jsme nenašli výkresy a výkaz výměr vztahující se k těmto pracím.

#### **Dotaz:**

Žádáme o prověření a doplnění výkresové dokumentace a výkazu výměr pro ocenění prací na veřejném osvětlení.

#### **Odpověď:**

V příloze posíláme dokumentaci VO včetně výkazu výměr, viz příloha Veřejné osvětlení.

### **Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 5:**

V příloze 612203 Reko ulice Havlíčkova soupis prací poptávka v listu 01 61220301A Pol je položka č. 29 Deska žulová s pemrlovaným povrchem tl. 6 cm, stejně tak v listu 01

61220301B Pol v položce č. 8. Nikde v PD není uveden požadovaný půdorysný rozměr žulových desek, který je velmi důležitý pro co nejobektivnější stanovení nabídkové ceny.


**Dotaz:**

Žádáme o prověření a sdělení požadovaných rozměrů.

**Odpověď:**

Je navržena jednosměrně orientovaná dlažba ve skladbě s překrytím. Šířka kamenů bude 150, 250, 300, 400 a 500 mm, při jednotné délce 1 m, Dlažba bude kladena s překrytím 33,3 cm. Poměr jednotlivých šířek ve skladbě bude rovnoměrný tedy po pětinach plochy. Vzájemné řazení bude nepravidelné (nahodilé) systém bude na místě upřesněn a odsouhlasen.

Detail kladení dlažby na vazbu s překrytím 33,3 cm:

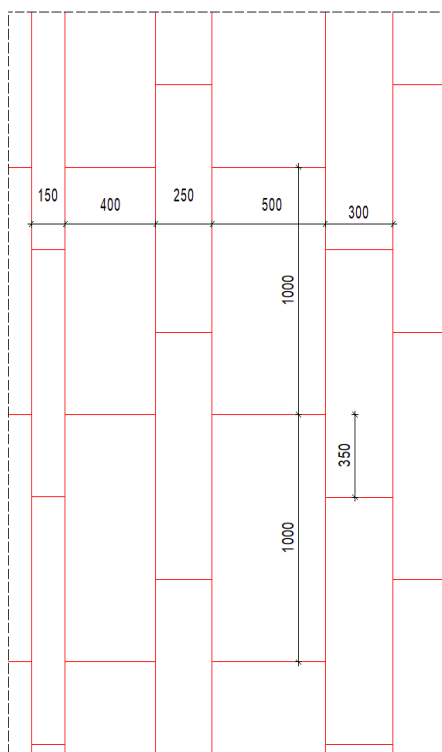

Vzhledem k charakteru žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, zadavatel rozhoduje o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek. Původní lhůta byla stanovena do 30.05.2022 v 10:00 hod., **lhůta pro podání nově končí dne 06.06.2021 v 10:00 hod.**

Ostatní skutečnosti vztahující se k podávání žádostí o vysvětlení ZD, podávání nabídek a otevírání obálek uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změny.

Přílohy: Půdorys dlážděných ploch  
Položkový rozpočet – přeložka vodovodního řádu po vysvětlení ZD č.01  
Veřejné osvětlení  
Zadávací podmínky

Zpracoval: Ing. Lenka Szabó – referent odboru investic a rozvoje  
Ing. arch. Martin Janda, Ing. Lubomír Novák