

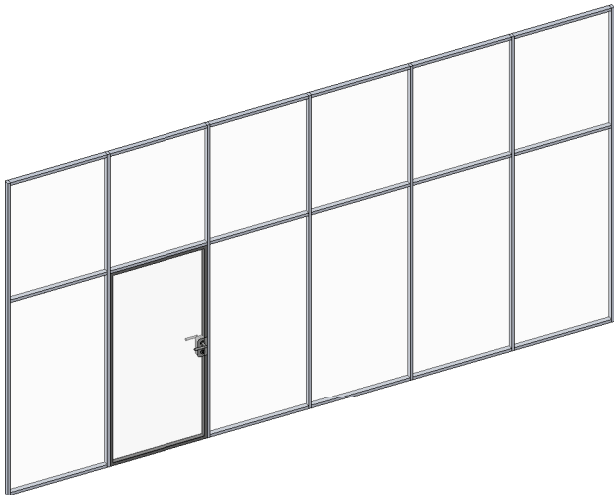


PS 1 - POHLED

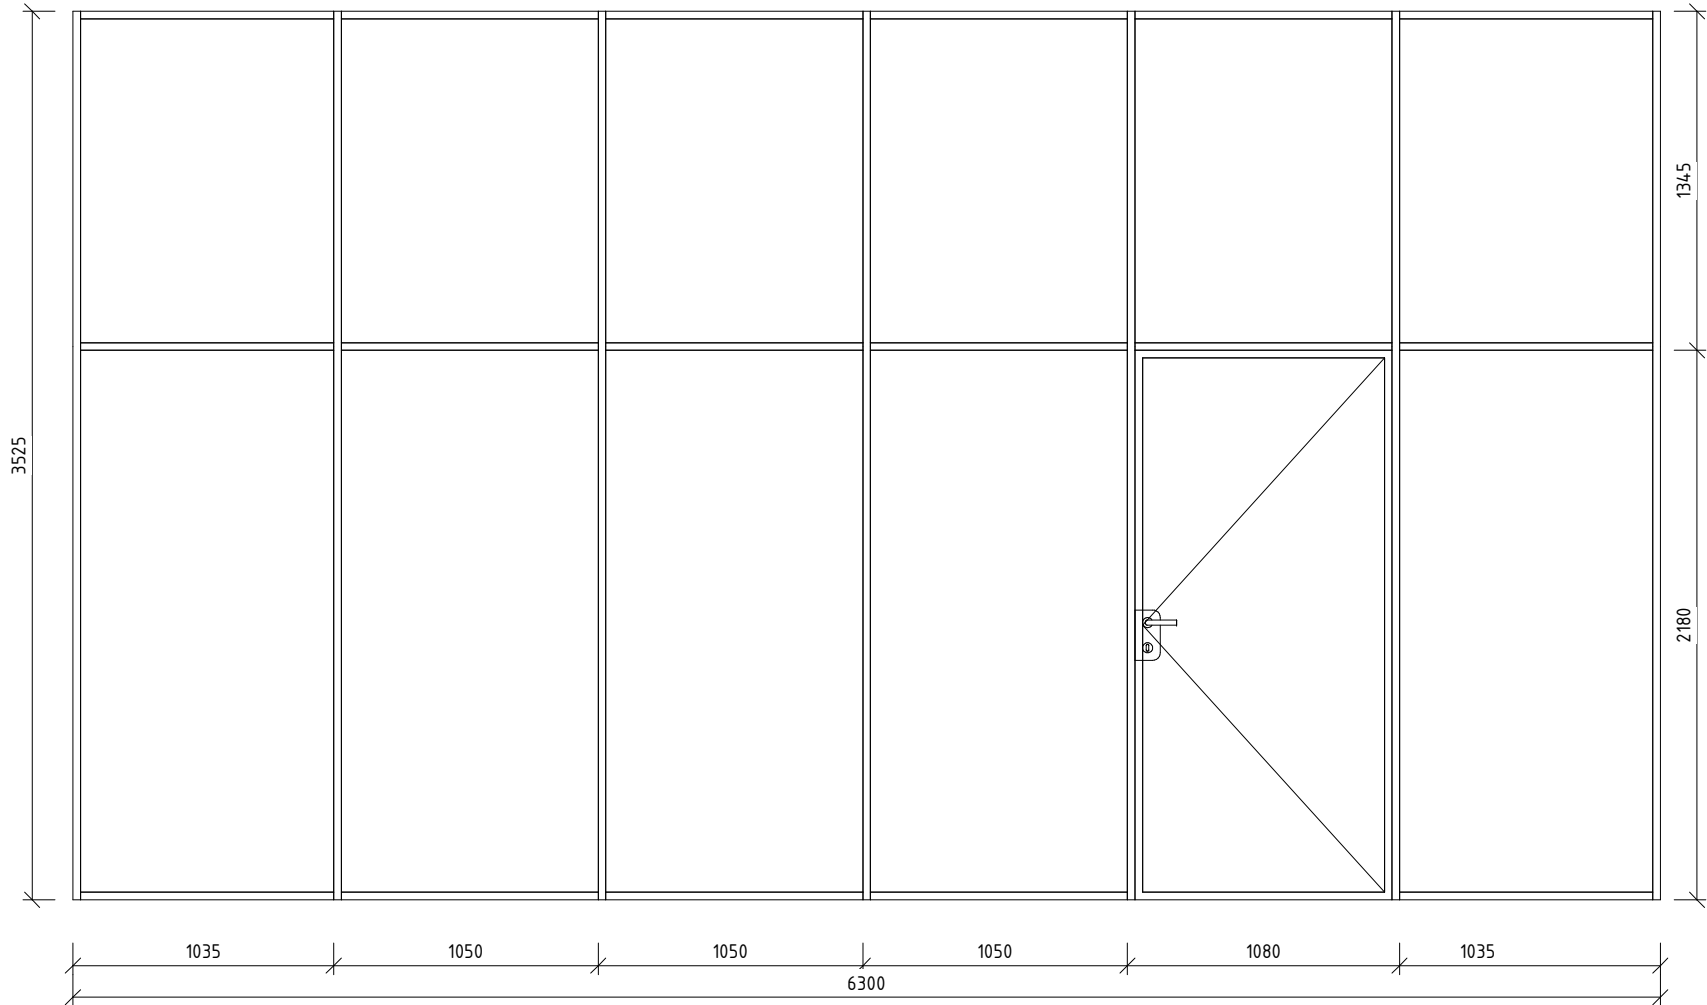


PS 1 - PROSKLENÁ SESTAVA
POPIS: PROSKLENÁ SESTAVA S NADSVĚTLÍKEM, BOČNÍMI PÁSY A DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI
RÁM*: SYSTÉMOVÝ INTERIÉROVÝ KOV. RÁM PŘEKRYTÝ ZASKLENÍM, HRANATÝ DESIGN**, TMAVĚ ŠEDÝ ELOX (GRAFIT), MAT**,
PERFOROVANÝ KOV. SE ZVUKOVOU IZOLACÍ, 2-JITÉ TĚSNĚNÍ
ZASKLENÍ*: NADSVĚTLÍK - ČIRÉ BEZPEČNOSTNÍ DVOJSKLO*
BOČNÍ A SPODNÍ PÁSY, DVEŘE - ČIRÉ BEZPEČNOSTNÍ DVOJSKLO*
KOVÁNÍ*: SKRYTÉ PANTY
STANDART BROUŠENÁ NEREZ**, KLIKA,KLIKA, ZÁMEK FAB, GK, PANIKA
SPEC. POŽADAVKY*: ATYPICKÝ FOLIOVÝ NEPRŮHLEDNÝ MATNÝ BEZPEČNOSTNÍ PÁS PRO SLABOZRAKÉ**
LABORATORNÍ ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST MIN. 49dB
DODÁVKA VČETNĚ PŘÍPADNÉ POMOCNÉ KOTEVNÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE, VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO BEZLIŠTOVÉHO NAPOJENÍ NA NAVAZUJÍCÍ KONSTRUKCE

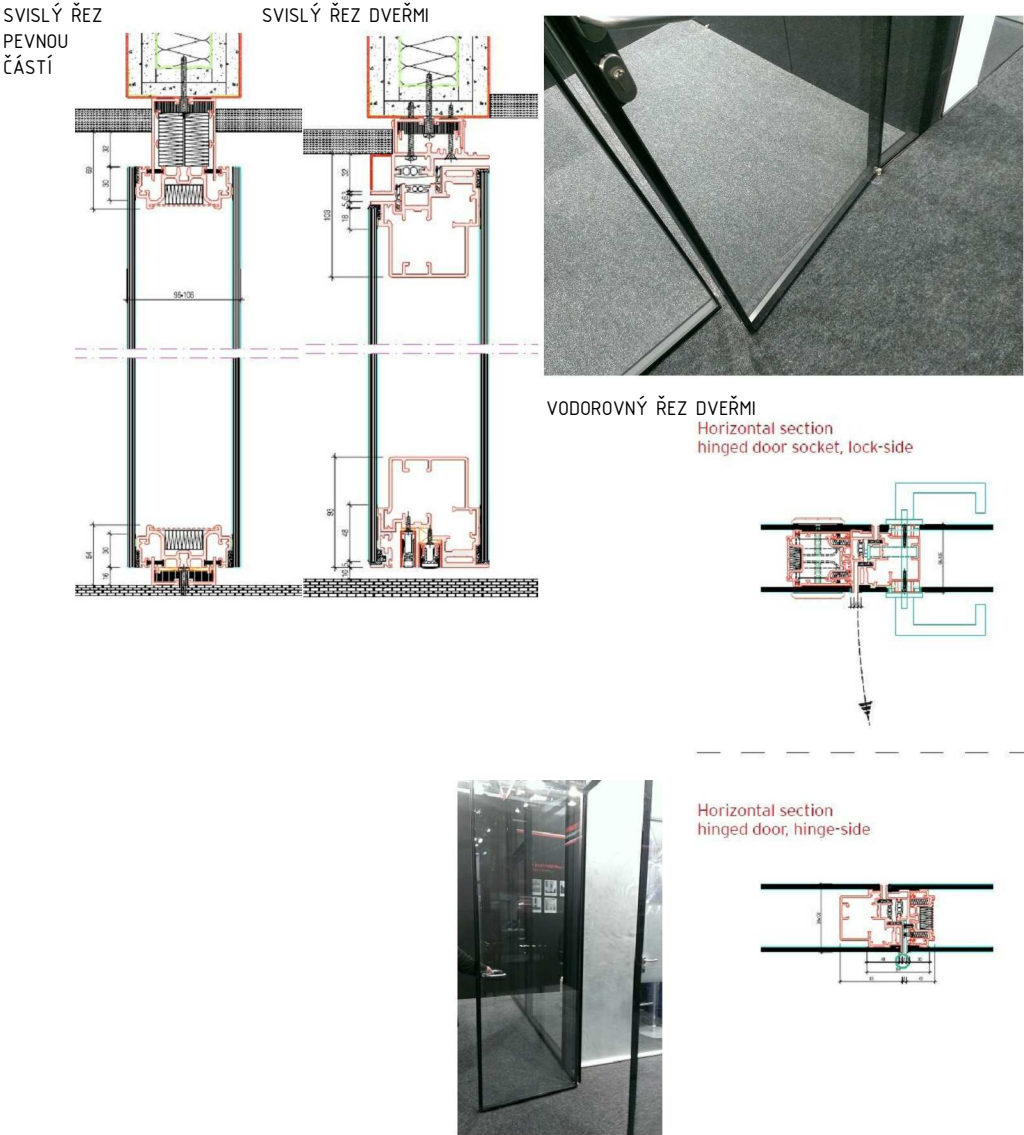

POZNÁMKA:

*PŘEDMĚTEM DODAVATELSKÉ DD (DÍLENSKÁ DOKUMENTACE),**DLE POŽADAVKU ARCHITEKTA, DODAVATEL V RÁMCI PŘEDVÝROBNÍ PŘÍPRAVY ZPRACUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, KTEROU NECHÁ SCHVÁLIT ARCHITEKTEM

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: <div></div> Ateliér Velehradský, s. r. o Libušino údolí 203/76, 623 00, Brno IČ: 292 63 140 E: tichy@velehradsky.cz T: +420 547 221 936			STUPEŇ PD: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		AUTORIZACE:	
			STAVEBNÍ OBJEKT: SO - 01			
			ČÁST PD: D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ			
			PROFESNÍ ČÁST: D.1.1 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ			
			DATUM: 05/ 2014			
SUBDODAVATEL:			MĚŘÍTKO: 1 : 30			
STAVEBNÍK: Město Frenštát pod Radhoštěm			ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Tomáš Velehradský			
MÍSTO STAVBY: Frenštát p.R., p.č.: 1613			VYPRACOVAL: Ing. Roman Stoklasa			
ČÍSLO AKCE: NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU KULTURY VE FRENŠTÁTĚ POD RADHOŠTĚM			NÁZEV VÝKRESU: VÝPIS VNITŘNÍCH PROSKLENÝCH STĚN			
1250						
STUPEŇ PD:	STAVEBNÍ OBJEKT:	ČÁST PD:	PROFESNÍ ČÁST:	Č. VÝKRESU:	Č. REVIZE:	Č. PARÉ:
DPS	SO - 01	D.1.1	AS-400			