

Smlouva o dílo

MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM		
EVIDENČNÍ ČÍSLO		
423	2021	OIR
DNĚ ČÍSLO	ROK	ST. ČÍSLO

Město Frenštát pod Radhoštěm

se sídlem:
zastoupeno ve věcech smluvních:
zastoupeno ve věcech zakázky
a ve věcech technických:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Ing. Miroslav Halatin, starosta
[redacted], vedoucí OIR
[redacted], refrent OIR
00297852
CZ00297852
KB, a.s., pobočka Frenštát pod Radhoštěm
[redacted]

dále jako „objednatel“

a

EUROprojekt build and technology s.r.o.

se sídlem:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba, tel.:

Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka
Bc. Martin Čech, jednatel
26843226
CZ26843226
Raiffeisen Bank a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spis. zn. C 40323

*dále jako „zhotovitel“
společně dále také jako „smluvní strany“*

uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

- 1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vlastním jménem, na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo „**Rekonstrukce sociálního zázemí v objektu sauny ve Frenštátě pod Radhoštěm**“ (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje k převzetí dokončeného díla a zaplacení sjednané ceny za jeho provedení.
- 1.2 Smlouva je uzavírána mezi objednatelem a zhotovitelem na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou dle vnitřní směrnice S-2018-03 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s ohledem k § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.3 Předmětem díla je rekonstrukce sociálního zázemí sauny. Jedná se o stavební práce vedoucí k obnově sprch, šaten a odpočinkového prostoru pro návštěvníky sauny ve Frenštátě pod Radhoštěm, včetně předání nutných dokladů, certifikátů a atestů zařízení.

1.4 Předmět díla bude zhotoven v rozsahu dle:

- projektové dokumentace stavby: Rekonstrukce sociálního zázemí v objektu sauny ve Frenštátě pod Radhoštěm, II. etapa - rekonstrukce vnitřních sprch, zpracované Ing. arch. Martin Janda, [REDAKCE] 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČO [REDAKCE] Ateliér: Janda & Zezula architekti tř. 28 října 1639, 738 01 Frýdek – Místek,
- předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy
- zadávacích podmínek

1.5 Nedílnou součástí smlouvy o dílo je položkový rozpočet - cenová nabídka, kterou zhotovitel předložil v zadávacím řízení. Cenová nabídka tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

1.6 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k provedení předmětu plnění podle této smlouvy.

1.7 Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku III. odst. 3.1 této smlouvy.

1.8 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy, platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.

1.9 Zhotovitel bude při provádění prací respektovat všechny další konstrukce, zařízení a rozvody instalací v objektu a při práci je ochrání proti poškození.

1.10 Zhotovitel povede o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se provedením díla a o všech okolnostech těchto prací stavební deník. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník bude přístupný na pracovišti kdykoliv v průběhu práce.

1.11 Zhotovitel při předání stavby předloží písemné prohlášení o shodě vlastností použitých zabudovaných výrobků s technickými požadavky na dané zařízení a s ustanoveními ČSN a veškeré doklady k přejímacímu řízení, zejm. protokoly o zkouškách a měřeních, deníky, doklady prokazujících kvalitu a původ stanovených výrobků, které byly použity apod., vše ve dvou vyhotoveních.

Součástí díla je také:

- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů
- zajištění ochrany movitého a nemovitého majetku tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození (např. nutno zajistit ochranu podlahových

krytin, které budou stavbou dotčeny apod.) V této souvislosti odpovídá zhotovitel v plném rozsahu za škody na majetku

- uhrazení spotřebovaných energií (el. energie, voda) v době realizace stavby. Zhotovitel zajistí na svoje náklady napojovací místo a měření odběru vody a elektřiny
- kompletní likvidace demontovaného materiálu, zařízení a jeho odvoz na skládku a poplatek za skládku. V případě, že se bude jednat o druhotnou surovinu, bude výtěžek z prodeje náležet objednateli.
- v případě nutnosti vybudování zařízení staveniště nebo využití veřejného prostranství (navážka materiálu, odvoz odpadu atd.), nutnosti zajištění zvláštního užívání komunikací nebo omezení jejich provozu je povinen zhotovitel projednat toto omezení s příslušným správním orgánem, zajistit vydání pravomocného rozhodnutí a uhradit veškeré s touto činností související správní poplatky apod.
- průběžný úklid na stavbě a přístupových komunikacích. Po dokončení stavby úklid do čista dotčených prostor v objektu a dotčených prostranství vně objektu.
- výchozí revizní zprávy.

II.

Doba plnění a místo plnění

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínech:

Termín zahájení provádění díla: **ihned po předání staveniště**

Staveniště bude zhotoviteli předáno po podpisu této smlouvy na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel doručí zhotoviteli výzvu k převzetí staveniště a k zahájení prací minimálně 10 kalendářních dnů před požadovaným termínem převzetí staveniště, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít.

Termín předání řádně dokončeného díla: **do 6 týdnů od zahájení provádění díla**

2.2 Objednatel předá zhotoviteli staveniště k provádění sjednaného díla ke dni zahájení prací na díle dle bodu 2.1. smlouvy. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis.

2.3 Místo plnění veřejné zakázky se nachází na parc. č. st. 580/2 v k.ú. Frenštát pod Radhoštěm.

2.4 Sjednaná doba plnění se prodlouží v případě:

- že zhotovitel v důsledku prodlení objednatele nemohl řádně zahájit plnění díla,
- že objednatel neposkytne zhotoviteli řádně a včas součinnost, ke které se touto smlouvou zavázal,
- nahodilé a neodvratitelné překážky, která nastala nezávisle na vůli zhotovitele a která zhotoviteli znemožní či podstatně ztíží včasné provedení díla dohodnutým způsobem,

příčemž zhotovitel nemohl tuto překážku nebo její následky odvrátit nebo překonat a ani ji nemohl v době uzavření této smlouvy předvídat.

Prodloužení doby plnění z uvedených důvodů je podmíněno vyhotovením zápisu podepsaného oběma smluvními stranami.

- 2.5 Nedohodnou-li se v uvedených případech dle odst. 2.4. tohoto článku smluvní strany výslovně na náhradním termínu plnění závazku, sjednaná doba se prodlužuje o dobu přiměřenou povaze a trvání překážky. O skutečnosti, která zakládá nutnost prodloužit dobu plnění, je povinen zhotovitel bez zbytečného odkladu informovat objednatele.
- 2.6 Zhotovitel se zavazuje nejpozději poslední den dohodnuté lhůty dokončené dílo předat objednateli. Dílo je předáno oboustranným podpisem předávacího protokolu dle čl. VI, odst. 6.1 této smlouvy.
- 2.7 Zhotovitel provede úklid a vyčištění všech prostor dotčených prováděním prací a dopravou v termínu předání stavby.
- 2.8 Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit staveniště do 3 dnů od data předání díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

III.

Cena za dílo

3.1 Celková cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena ve výši:

Cena bez DPH	425 626,83 Kč
--------------	---------------

K ceně bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

- 3.2 Jedná se o přenesenou daňovou povinnost dle zákona o DPH. Výše uvedená cena je cenou nejvýše přípustnou a je platná po celou dobu provádění díla až do předání díla objednateli.
- 3.3 Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 09.06.2021, která byla v rámci zadávacího řízení vyhodnocena jako nejvýhodnější.
- 3.4 Zhotovitel prohlašuje, že cena bez DPH uvedená v odst. 3.1 této smlouvy je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s plněním předmětu díla.
- 3.5 Dojde-li po datu uzavření Smlouvy do doby dokončení a předání díla ke změně sazby DPH, bude výše DPH i celková cena díla vč. DPH upravena podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
- 3.6 Cena díla byla určena na základě výkazu výměr, který vychází ze zadávacích podmínek objednatele a cenové úrovně platné ke dni uzavření této smlouvy. Zhotovitel při zpracování nabídky zkontroloval podklady pro provádění díla a konstatuje, že dílo není plněním nemožným, že Smlouvu uzavírá po pečlivém zvážení všech možných důsledků a

cenu díla tak stanovil s ohledem na zjištěný skutečný stav. Zhotovitel se může domáhat přiměřeného zvýšení ceny pouze v případě, že budou objednatelem vyžádány dodatečné práce, nezahrnuté do rozpočtu a této smlouvy.

- 3.7 Pokud objednatel bude požadovat práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce) nebo jiné změny, budou tyto předem písemně odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických, a to za podmínky, že bude současně předem doloženo ocenění všech takových víceprací či méněprací.
- 3.8 Veškeré vícepráce a méněpráce se řídí jednotkovými cenami Přílohy č.1 smlouvy, ceny prací neobsažených v této příloze budou oboustranně odsouhlaseny zástupci smluvních stran uvedených v hlavičce smlouvy.
- 3.9 Veškeré změny ceny díla uvedené v odst. 3.1 je možno provést pouze na základě písemných dodatků k této smlouvě.

IV. Platební podmínky

- 4.1 Zálohy na platby nejsou sjednány.
- 4.2 V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den měsíce. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol - obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor stavebníka.
- 4.3 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona o DPH“ a občanského zákoníku. Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis provedených prací podle odst. 3.1 smlouvy.

Faktura zhotovitele bude obsahovat název zakázky a místo plnění.

- 4.5 Doručení faktury se provede osobně na podatelnu objednatele nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
- 4.6 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 30 dnů od data prokazatelného doručení faktury objednateli. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 4.7 V případě prodlení objednatele s úhradou zhotovitelem vystavené faktury je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení až do zaplacení.
- 4.8 Objednatel je oprávněn vrátit vystavenou fakturu zhotoviteli, jestliže neobsahuje náležitosti podle odst. 4.3 tohoto článku smlouvy nebo údaje v ní obsažené jsou věcně či cenově nesprávné, a to včetně dopisu s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací.

V. Podmínky provedení díla

5.1 Zhotovitel je povinen:

- a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR;
- b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace;
- c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla.

5.2 Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

- a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla je povinen navrhnout objednateli další postup,
- b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,

5.3 Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění prací oprávněnou osobou podle ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).

5.4 Zhotovitel zajistí provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů.

5.5 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

5.6 V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 1x týdně, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověřeni zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých poddodavatelů.

5.7 Změnu poddodavatele je zhotovitel povinen písemně předložit k odsouhlasení objednateli nejpozději 5 pracovních dní před zahájením prací daného poddodavatele s řádným odůvodněním, proč ke změně dochází. Pokud zhotovitel prokazoval kvalifikaci prostřednictvím měřičného poddodavatele v zadávacím řízení, je povinen doložit toto splnění kvalifikace v plném rozsahu i u nového poddodavatele.

5.8 V případě zjištění rozporu v zadání stavby se skutečností na místě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory ohlásit bezodkladně zástupci objednatele nebo technickému dozoru stavby a podílet se na jejich řešení.

VI. Předání díla

6.1 Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 3 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla) se nepočítá do lhůty plnění dle čl. II odst.2.1 této smlouvy.

6.2 Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků nejpozději do 10 dnů po zahájení přejímacího řízení. O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany předávací protokol.

- 6.3 Objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Použití ustanovení § 2605 a § 2628 občanského zákoníku se vylučuje.
- 6.4 Pokud objednatel dílo nepřevzme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat.
- 6.5 Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla s uvedením termínu odstranění. Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla ani je podstatně neztěžují.
- Odstranění vad a nedodělků bude v protokolu potvrzeno objednatelem.
- 6.6 Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby podle stavebního zákona.
- 6.7 Přejednost vlastnického práva k dílu se řídí odpovídajícími částmi občanského zákoníku.

VII.

Vady díla a záruka za jakost

- 7.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
- 7.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.
- 7.3 Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla, čímž se rozumí jakost „A“ dle technických pravidel. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při předání díla.
- 7.4 Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku za jakost v **délce 60 měsíců**. Záruční doba běží ode dne převzetí řádně provedeného díla (tj. bez vad a nedodělků) objednatelem.
- 7.5 Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
e-mail: realizace@europrojekt.cz nebo
adresu: Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava
- 7.6 Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.
- 7.7 Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do 7 dnů ode dne zahájení jejího odstraňování, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
- 7.8 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 7.4 tohoto článku smlouvy.

VIII.

Odpovědnost za škodu

- 8.1 Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzctí řádně provedeného díla objednatelem.
- 8.2 Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
- 8.3 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

IX.

Smluvní pokuty

- 9.1 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení s předáním díla.
- 9.2 V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 9.3 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uvedených v předávacím protokolu vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý započatý den prodlení s jejím odstraněním.
- 9.4 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady reklamované v záruční době v termínu dle čl. VII., odst. 7.7 této smlouvy vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý započatý den prodlení s jejím odstraněním, přičemž nárok na náhradu škody ve výši smluvní pokuty ani smluvní pokutu přesahující není tímto dotčen.
- 9.5 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

X.

Ostatní a závěrečná ustanovení

- 10.1 Smluvní strany mohou ukončit tuto smlouvu písemnou dohodou.
 - 10.2 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - neprovedení díla v době plnění dle čl. II odst. 2.1 této smlouvy,
 - nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla
 - jestliže se druhá smluvní strana dostala do insolvenčního řízení.
- V případě odstoupení od smlouvy má dotčená smluvní strana právo na náhradu škody, která jí tímto odstoupením vznikla.
- 10.3 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel ztratil

oprávnění k podnikatelské činnosti, která je předmětem plnění díla.

- 10.4 V případě zániku závazku před řádným splněním díla bude zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil, a které jsou součástí díla a případně uhradit objednateli vzniklou škodu. Smluvní strany se zavazují v takovém případě uzavřít dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 10.5 Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 10.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
- 10.7 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 10.8 Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
- 10.9 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva neupravuje obchodní tajemství.
- 10.10 Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů:

Smlouva je uzavřena na základě rozhodnutí Rady města Frenštát pod Radhoštěm ze dne 30.06.2021, usn. č. 1685/68/RM/2021.

Přílohy: 1. Cenová nabídka předložená zhotovitelem v zadávacím řízení

Ve Frenštátě p. R., dne 4. 8. 2021

.....
[Redacted Signature]

za objednatele

Ing. Miroslav Halatin
starosta

V Ostravě, dne 2. 8. 2021

.....
[Redacted Signature]

za zhotovitele

Bc. Martin Čech
jednatel

Město Frenštát pod Radhoštěm

Nám. Míru 1
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
IČ 00297852, DIČ CZ00297852
-48-

Strana 9 (celkem 9)

(3)
OBJEKT
ANDI...
1/52
Hrabůvka
DIČ: CZ26843226

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 062-03-21

Stavba: Rekonstrukce sociálního zázemí v objektu sauny ve Frenštátě p.R. II. etapa -rekonstrukce vnitřních sprch

KSO:
Místo: Datum: 3. 5. 2021


Zadavatel:
Město Frenštát p.R., nám.Míru 1, Frenštát p.R.

Zhotovitel:
Projektant:
Ing.arch. Martin Janda, Frenštát p.R.

Zpracovatel:
IC: DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.bodminky.urs.cz

Cena bez DPH		425 626,83
DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	425 626,83
	15,00%	0,00
Cena s DPH	Y	CZK
		515 008,46

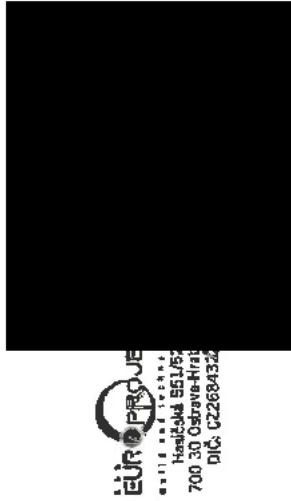

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 062-03-21

Stavba: Rekonstrukce sociálního zázemí v objektu sauny ve Frenštátě p.R. II.etapa -rekonstrukce vnitřních sprch

Místo: Datum: 3. 5. 2021

Zadavatel: Město Frenštát p.R., nám.Míru 1, Frenštát p.R.

Ing.arch. Martin Janda,
Frenštát p.R.

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

01	Architektonicko - stavební řešení	406 590,83	491 974,90	STA
02	Elektroinstalační práce	19 036,00	23 033,56	STA
		425 626,83	515 008,46	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálního zázemí v objektu sauny ve Frenštátě p.R. II.etapa -rekonstrukce vnitřních sprch

Objekt:

01 - Architektonicko - stavební řešení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Frenštát p.R., nám.Míru 1, Frenštát p.R.

Zhotovitel:

Projektant:

Ing.arch. Martin Janda [redacted] Frenštát p.R.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3. 5. 2021

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH

406 590,83

DPH základní
snižovaná

Základ daně
406 590,83
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
85 384,07
0,00

Cena s DPH

v CZK

491 974,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálního zázemí v objektu sauny ve Frenštátě p.R. II.etapa -rekonstrukce vnitřních sprch
Objekt: 01 - Architektonicko - stavební řešení

Místo: Datum: 3. 5. 2021
Zadavatel: Město Frenštát p.R., nám.Míru 1, Frenštát p.R. Ing.arch. Martin Janda
Zhotovitel: Zpracovatel: Frenštát p.R.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 406 590,83

HSV - Práce a dodávky HSV 92 211,15

3 - Svislé a kompletní konstrukce	14 628,56
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	43 659,41
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 003,66
997 - Přesun sutě	12 428,32
996 - Přesun hmot	5 491,20

PSV - Práce a dodávky PSV 304 379,68

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	25 561,65
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	18 265,43
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	8 604,59
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	13 813,33
751 - Vzduchotechnika	1 948,70
783 - Konstrukce suché výstavby	10 060,88
766 - Konstrukce truhlářské	113 453,26
771 - Podlahy z dlaždic	20 675,42
776 - Podlahy povlakové	29 864,89
781 - Dokončovací práce - obklady	44 690,76
783 - Dokončovací práce - natěry	11 683,45
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	5 977,12

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálního zázemí v objektu sauny ve Frenštátě p.R. II. etapa - rekonstrukce vnitřních sprch

Objekt:

01 - Architektonicko - stavební řešení

Místo:

Datum: 3. 5. 2021

Zadavatel:

Město Frenštát p.R., nám. Míru 1, Frenštát p.R.

Zhotovitel:

Projektant: Ing. arch. Martin Janda
Frenštát p.R.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Canová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				406 590,83	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				92 211,15	
1	K	317234410	Vyzdívká mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,030	5 900,00	177,00	CS ÚRS 2021 01
	W		půdorys 1.NP nový stav					
	W		1.11 sprcha					
	W		rosič 1100					
	W		1,2*0,25*0,1					
	W		Součet					
2	K	317944321	Válčované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,029	48 000,00	1 334,00	CS ÚRS 2021 01
	W		půdorys 1.NP nový stav					
	W		1.11 sprcha					
	W		dnemník 50/50/6					
	W		1,2*4,03*2/1000					
	W		rosič 1100					
	W		1,2*8,1*2/1000					
	W		Součet					
3	K	340271041	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pářbetonovými tváříckami plochy přes 0,025 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	1,818	790,00	1 436,22	CS ÚRS 2021 01
	W		půdorys 1.NP nový stav					
	W		1.11 sprcha					
	W		0,9*2,02					
	W		Součet					
4	K	342272225	Příčky z pářbetonových tváříck hladekých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	19,119	544,00	10 400,74	CS ÚRS 2021 01
	W		půdorys 1.NP nový stav					
	W		1.11 sprcha					
	W		0,9*2,4					
	W		0,5*2,2					
	W		1.10 šatna					
	W		3,62*2,74					
	W		Součet					
5	K	342291121	Ukrojení přeček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	13,480	95,00	1 280,60	CS ÚRS 2021 01
	W		půdorys 1.NP nový stav					
	W		1.11 sprcha					
	W		2*4					
	W		1.10 šatna					
	W		2,74*2					
	W		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				43 659,41	
6	K	61235422	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch šlukovské dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% půdorys 1.NP nový stav	m ²	28,560	189,00	5 683,44	CS ÚRS 2021 01
			1.10 šetrná		13,980			
			1.15 odpočívárna		14,600			
			1.4.6		28,560			
			Součet		43,630	35,00	1 527,05	CS ÚRS 2021 01
7	K	61212112	Zařízení spěr vnitřních povrchů stěrkovou hmotou, ploch z probítorových tvárnit stěn půdorys 1.NP nový stav	m ²	43,630	35,00	1 527,05	CS ÚRS 2021 01
			1.10 šetrná		11,700			
			(3,62+0,65)*2,74		10,330			
			1.15 odpočívárna		7,800			
			(3,62+0,15)*2,74		3,800			
			1.11 sprcha		6,200			
			(0,65+1+0,2+0,1+0,5+0,1+0,2+1+0,15)*2		3,800			
			(0,8+0,1+0,8)*2		6,200			
			(1+0,2+0,1+0,5+0,1+0,2+1)*2		3,800			
			(0,9+0,1+0,9)*2		43,630			
			Součet		43,630			
8	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový posítek nanášený ručně celoplošně stěn půdorys 1.NP nový stav	m ²	35,346	65,00	2 297,49	CS ÚRS 2021 01
			1.11 sprcha		39,192			
			(2,6+0,25+0,75+0,9+0,9+1,15+2,6+5,15)*2,74		0,480			
			(1,2+0,55*2)*0,2		-3,636			
			(-0,9*2,02)*2		-0,680			
			(-1,2*0,55)		35,346			
			Součet		44,111	36,00	1 588,00	CS ÚRS 2021 01
9	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn půdorys 1.NP nový stav	m ²	44,111	36,00	1 588,00	CS ÚRS 2021 01
			1.10 šetrná		11,700			
			(3,62+0,65)*2,74		10,330			
			1.15 odpočívárna		1,781			
			(3,62+0,15)*2,74		6,600			
			1.11 sprcha		3,800			
			0,65*2,74		6,200			
			(1+0,2+0,1+0,6+0,1+0,2+1+0,16)*2		3,800			
			(0,8+0,1+0,9)*2		44,111			
			(1+0,2+0,1+0,6+0,1+0,2+1)*2		1,380	365,00	503,70	CS ÚRS 2021 01
			(0,9+0,1+0,9)*2		0,340			
			Součet		0,340			
			Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách		0,340			
			půdorys 1.NP rozvod vody		0,700			
			(0,7+2+0,7)*0,1		0,700			
			(0,7+2+0,7)*0,1		1,380			
			(2+3,6+1+0,4)*0,1		44,111	180,00	7 939,98	CS ÚRS 2021 01
			Součet		44,111	180,00	7 939,98	CS ÚRS 2021 01
11	K	612142001	Potazení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plněním podkladu sklovitákným vličením do tmelů stěn půdorys 1.NP nový stav	m ²	44,111	180,00	7 939,98	CS ÚRS 2021 01
			1.10 šetrná		11,700			
			(3,62+0,65)*2,74		10,330			
			1.15 odpočívárna					
			(3,62+0,15)*2,74					
			1.11 sprcha					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		0,65*2,74		1,784			
	W		(1+0,2+0,1+0,5+0,1+0,2+1+0,15)*2		6,500			
	W		(0,9+0,1+0,9)*2		3,600			
	W		(1+0,2+0,1+0,5+0,1+0,2+1)*2		6,200			
	W		(0,9+0,1+0,9)*2		3,600			
	W		Součet		44,111			
12	K	612311131	Potazení vnitřních ploch šlukem tloušťky do 3 mm svisých konstrukcí stěn	m2	33,420	150,00	5 013,00	CS ÚRS 2021 01
	W		půdorys 1.NP nový stav					
	W		1.10 šatna		11,700			
	W		(3,62+0,85)*2,74					
	W		1.16 odpočívárna		10,330			
	W		(3,62+0,16)*2,74					
	W		1.11 sprcha		11,470			
	W		(2,6+5,15)*2*0,74		0,460			
	W		(1,2+0,55*2)*0,2		-0,540			
	W		-(1,2*0,45)		33,420			
	W		Součet		35,346	160,00	5 655,36	CS ÚRS 2021 01
13	K	612321111	Omlítka vápencementová vnitřních ploch nanášaná ručně jednovrstevně, tloušťky do 10 mm hrubá zatříděná svisých konstrukcí stěn	m2				
	W		půdorys 1.NP nový stav					
	W		1.11 sprcha		36,162			
	W		(2,6+0,25+0,75+0,9+0,9+1,15+2,6+5,15)*2,74		0,460			
	W		(1,2+0,55*2)*0,2		-3,636			
	W		-0,9*2,02)*2		-0,660			
	W		-(1,2*0,55)		35,346			
	W		Součet		35,142	180,00	6 325,56	CS ÚRS 2021 01
14	K	612325422	oprava vápencementové omítky vnitřních ploch šlukové drouvrstevně, tloušťky do 20 mm a tloušťky šluku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2				
	W		půdorys 1.NP nový stav					
	W		1.10 šatna:		20,667			
	W		(1,5+6,2+2,62+0,4+2,7)*1,54		-0,660			
	W		-(1,2*0,55)		-0,720			
	W		-(0,9*0,8)					
	W		1.16 odpočívárna		17,895			
	W		(4,1+3,52+4)*1,54		-1,320			
	W		-(1,2*0,55)*2		-0,720			
	W		-0,9*0,8)		35,142			
	W		Součet		4,458	35,00	156,03	CS ÚRS 2021 01
15	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svisých ploch říl přilepenou lepicí páskou	m2				
	W		půdorys 1.NP nový stav					
	W		1.11 sprcha		0,660			
	W		1,2*0,55		1,816			
	W		0,9*2,02					
	W		1.10 šatna		0,660			
	W		1,2*0,55		1,320			
	W		1.16 odpočívárna		4,458			
	W		1,2*0,55*2		13,390	320,00	4 264,80	CS ÚRS 2021 01
	W		Součet		13,390	320,00	4 264,80	CS ÚRS 2021 01
16	K	632450132	Polír cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2				
	W		půdorys 1.NP nový stav					
	W		1.11 sprcha		13,390			
	W		13,39		13,390			
	W		Součet		2,000	490,00	980,00	CS ÚRS 2021 01
17	K	642342111	Osazování zábrnní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvorů do 2,5 m2	kus				
	W		půdorys 1.NP nový stav					
	W		1.11 sprcha					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	M	55331487	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zděni tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	749,00	749,00	CS ÚRS 2021 01
			půdorys 1.NP nový stav		2,000			
			1.11 sprcha		2,000			
			1		1,000			
			Součet		1,000			
19	M	55331487	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zděni tl stěny 210-250mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	956,00	956,00	CS ÚRS 2021 01
			půdorys 1.NP nový stav		1,000			
			1.11 sprcha		1,000			
			1		1,000			
			Součet		1,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				16 003,66	
20	K	94810111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlažní do 1,9 m	m2	41,680	45,00	1 875,60	CS ÚRS 2021 01
			13,69+14,6+13,39		41,680			
			Součet		41,680			
21	K	953001	Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání	kus	5,000	150,00	750,00	vlastní
			půdorys 1.NP nový stav		1,000			
			1.11 sprcha		4,000			
			nástěnný věšák		1,000			
			1		1,000			
			nástěnný háček		4,000			
			4		4,000			
			Součet		5,000			
22	M	953001	Nástěnný věšák s háčky 6ks,kovový, 35x15x14 cm	ks	1,000	220,00	220,00	vlastní
			půdorys 1.NP nový stav		1,000			
			1.11 sprcha		1,000			
			nástěnný věšák		1,000			
			1		1,000			
			Součet		1,000			
23	M	953002	Nástěnný háček na ručníky ,kovový, nerez ocel	ks	4,000	79,00	316,00	vlastní
			půdorys 1.NP nový stav		4,000			
			1.11 sprcha		4,000			
			nástěnný háček		4,000			
			4		4,000			
			Součet		4,000			
24	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah ůběr do 3 mm	m2	13,390	125,00	1 673,75	CS ÚRS 2021 01
			půdorys 1.NP nový stav		13,390			
			1.11 sprcha		13,390			
			13,39		13,390			
			Součet		26,780			
25	K	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 7 mm ůběru	m2	26,780	55,00	1 472,90	CS ÚRS 2021 01
			půdorys 1.NP nový stav		26,780			
			1.11 sprcha		26,780			
			13,39*2		26,780			
			Součet		26,780			
26	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xyolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	13,390	100,00	1 339,00	CS ÚRS 2021 01
			půdorys 1.NP bourací plocha		13,390			
			1.11 sprcha		13,390			
			13,39		13,390			
			Součet		13,390			
27	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,818	280,00	509,04	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cerová soustava
W			přídorys 1.NP bourací práce					
W			1.11 sprcha		1,818			
W			0,9*2,02		1,818			
W			Součet					
28	K	97103641	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel péřených na lemtu cementovou plochy do 4 m ² , tl. do 300 mm.	m ³	0,726	1 490,00	1 084,72	CS ÚRS 2021 01
W			přídorys 1.NP bourací práce					
W			1.11 sprcha		0,273			
W			0,9*2,02*0,15		0,455			
W			0,9*2,02*0,25		0,726			
W			Součet					
29	K	974032133	Výseknání ryh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárníc, desek z dutých cihel nebo tvárníc do hl. 50 mm a šířky do 100 mm	m	13,800	75,00	1 035,00	CS ÚRS 2021 01
W			přídorys 1.NP rozvod vody					
W			0,7*2+0,7		3,400			
W			0,7*2+0,7		3,400			
W			2*3,9+1+0,4		7,000			
W			Součet		13,800			
30	K	974042564	Výseknání ryh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	7,700	349,00	2 687,30	CS ÚRS 2021 01
W			přídorys 1.NP kanalizace					
W			(2,5+0,5)+0,5*(0,5-0,5)		4,500			
W			(0,8)*4		3,200			
W			Součet		7,700			
31	K	976082131	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí objímek, držáků, vešáků, záclonových konzol, instalových skob apod., ze zdiva cihelného	kus	1,000	45,00	45,00	CS ÚRS 2021 01
W			přídorys 1.NP bourací práce					
W			1.11 sprcha		1,000			
W			Součet		1,000			
32	K	978013191	Otlučení věpených nebo vápenocementových ornitek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m ²	14,566	75,00	1 082,45	CS ÚRS 2021 01
W			přídorys 1.NP bourací práce					
W			1.11 sprcha		11,470			
W			(5,15+2,6)*2*0,74		-0,540			
W			-1,2*0,45					
W			1.10 šafna		1,818			
W			0,9*2,02		1,818			
W			0,9*2,02		14,566			
W			Součet		25,372			
33	K	978059541	Odsekání obkládků stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m ²	m ²	25,372	75,00	1 902,90	CS ÚRS 2021 01
W			přídorys 1.NP bourací práce					
W			1.11 sprcha		31,000			
W			(5,15+2,6)*2*2		-6,628			
W			-0,9*2,02+0,9*2,05+1,2*0,1+0,9*2,05		25,372			
W			Součet					
D		997	Přesun sutě				12 428,32	
34	K	997013211	Vnitrostavební doprava sutě a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro bucovy a haly výšky do 6 m	t	5,172	750,00	3 879,00	CS ÚRS 2021 01
35	K	997013501	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	5,172	320,00	1 655,04	CS ÚRS 2021 01
36	K	997013609	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý delší započítat 1 km přes 1 km	t	72,408	9,50	687,88	CS ÚRS 2021 01
W			5,172*14		72,408			
W			Součet		72,408			
37	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zajištěného do Katalogu odpadů pod kódem 17 08 04	t	5,172	1 200,00	6 208,40	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	998		Přesun hmot			5 491,20		
38	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	4,578	1 200,00	5 491,20	CS ÚRS 2021 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV			304 379,68		
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			25 561,85		
38	K	711493112	Izolace proti povrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše vodorovné V jednosložkovou na bázi cementu	m2	13,390	490,00	5 757,70	CS ÚRS 2021 01
VV			půdorys 1.NP nový stav		13,390			
VV			1.11 sprcha		13,390			
VV			Součet					
40	K	711483122	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše svislé S jednosložkovou na bázi cementu	m2	41,434	460,00	19 059,64	CS ÚRS 2021 01
VV			půdorys 1.NP nový stav		41,434			
VV			1.11 sprcha		41,434			
VV			(2,6+0,9+1+0,2+0,1+0,5+0,1+0,2+1+0,9+0,8+0,1+0,5+0,1+0,2+1+0,9+0,9+0,1+1,15+2,6+5,15)*2		48,400			
VV			(1+0,5+0,9+1+0,5+0,9)*0,1		0,480			
VV			(-0,9)*2,02+0,9*2,02+1,2*0,1+0,9*2,05+0,9*2,05		-7,446			
VV			Součet		41,434			
41	K	988711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	248,170	3,00	744,51	CS ÚRS 2021 01
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace			18 265,43		
42	K	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do D 75	m	4,500	45,00	202,50	CS ÚRS 2021 01
VV			půdorys 1.NP kanalizace		4,500			
VV			(2,5+0,5+0,5+0,5+0,5)		4,500			
VV			Součet					
43	K	721171915	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110	kus	1,000	340,00	340,00	CS ÚRS 2021 01
VV			půdorys 1.NP kanalizace		1,000			
VV			1		1,000			
VV			Součet					
44	K	721174004	Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 75	m	2,000	480,00	920,00	CS ÚRS 2021 01
VV			půdorys 1.NP kanalizace		2,000			
VV			(0,5+0,5+0,5+0,5)		2,000			
VV			Součet					
45	K	721174005	Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 110	m	2,500	565,00	1 412,50	CS ÚRS 2021 01
VV			půdorys 1.NP kanalizace		2,500			
VV			2.5		2,500			
VV			Součet					
46	K	721210813	Demontáž kanalizačního příslušenství vpusití podlahových z kyselínovzdorné kameniny DN 100	kus	4,000	200,00	800,00	CS ÚRS 2021 01
VV			půdorys 1.NP bourací práce		4,000			
VV			1.11 sprcha		4,000			
VV			4		4,000			
VV			Součet					
47	K	721212123	Odtokové sprchové žláby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 800 mm	kus	4,000	3 652,00	14 208,00	CS ÚRS 2021 01
VV			půdorys 1.NP kanalizace		4,000			
VV			4		4,000			
VV			Součet					
48	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	4,500	25,00	112,50	CS ÚRS 2021 01
VV			půdorys 1.NP kanalizace		4,500			
VV			(2,5+0,5+0,5+0,5+0,5)		4,500			
VV			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodohodrová dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	179,950	1,50	269,93	CS ÚRS 2021 01
D	722		Zdravotnicka - vnitřní vodovod		13,800	310,00	4 278,00	CS ÚRS 2021 01
50	K	722174022	Pojinubi z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	13,800			
	W		půdorys 1.NP rozvod vody		3,400			
	W		0,7+2+0,7		3,400			
	W		0,7+2+0,7		7,000			
	W		2+3,6+1+0,4		13,800			
	W		Součet					
51	K	722181221	Ochrana potrubí termozolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	13,800	55,00	759,00	CS ÚRS 2021 01
	W		půdorys 1.NP rozvod vody		3,400			
	W		0,7+2+0,7		3,400			
	W		0,7+2+0,7		7,000			
	W		2+3,5+1+0,4		13,800			
	W		Součet					
52	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	1,000	75,00	75,00	CS ÚRS 2021 01
	W		půdorys 1.NP rozvod vody		1,000			
	W		1		1,000			
	W		Součet					
53	K	722201	D-IM armatury s jedním závitkem - nezáměrný ventil	kus	1,000	2 400,00	2 400,00	vlastní
	W		půdorys 1.NP rozvod vody		1,000			
	W		1		1,000			
	W		Součet					
54	K	722290226	Zkoušky, proplech a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	13,800	35,00	483,00	CS ÚRS 2021 01
	W		půdorys 1.NP rozvod vody		3,400			
	W		0,7+2+0,7		3,400			
	W		0,7+2+0,7		7,000			
	W		2+3,6+1+0,4		13,800			
	W		Součet					
55	K	722290234	Zkoušky, proplech a desinfekce vodovodního potrubí proplech a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	13,800	38,00	524,40	CS ÚRS 2021 01
	W		půdorys 1.NP rozvod vody		3,400			
	W		0,7+2+0,7		3,400			
	W		0,7+2+0,7		7,000			
	W		2+3,6+1+0,4		13,800			
	W		Součet					
56	K	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodohodrová dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	85,190	1,00	85,19	CS ÚRS 2021 01
D	725		Zdravotnicka - zařizovací předměty		13,613,33			
57	K	725690811	Vnitřní stavební přemístění vybavených (demonťovaných) hmot zařizovacích předmětů vodohodrově do 100 m v objektech výšky do 6 m	l	0,006	1 360,00	8,16	CS ÚRS 2021 01
58	K	725620801	Demonťáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	3,000	100,00	300,00	CS ÚRS 2021 01
	W		půdorys 1.NP bourací práce		3,000			
	W		1,11 sprcha		3,000			
	W		3		3,000			
	W		Součet					
59	K	725640860	Demonťáž baterií sprchových diferenciálních sprchových ramen nebo sprch tříhových	kus	3,000	150,00	450,00	CS ÚRS 2021 01
	W		půdorys 1.NP bourací práce		3,000			
	W		1,11 sprcha		3,000			
	W		3		3,000			
	W		Součet					
60	K	725641333	Baterie sprchové podomítkové (zápuslné) s přepínačem a pevnou sprchou	soubor	4,000	3 207,00	12 828,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		přídorys 1.NP rozvod vody		4,000			
	WV		4		4,000			
	WV		Součet					
61	K	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodotěrné dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	135,860	0,20	27,17	CS ÚRS 2021 01
	D	751	Vzduchotechnika				1 948,70	
62	K	751122011	Montáž ventilátoru radiálního nízkořátkého nástěnného základního, průměru do 100 mm	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2021 01
	WV		přídorys 1.NP nový stav		1,000			
	WV		1		1,000			
	WV		Součet					
63	M	54233101	ventilátor radiální, měly plastový CB 100 T spinač časový nastavitelný	kus	1,000	1 439,00	1 439,00	CS ÚRS 2021 01
	WV		přídorys 1.NP nový stav		1,000			
	WV		1		1,000			
	WV		Součet					
64	K	998751201	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodotěrné dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m	%	19,390	0,50	9,70	CS ÚRS 2021 01
	D	763	Konstrukce suché výstavby				10 060,88	
65	K	763131561	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednovrstvě opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	13,390	650,00	8 703,50	CS ÚRS 2021 01
	WV		přídorys 1.NP nový stav		13,390			
	WV		1,11 aprcha		13,390			
	WV		13,39		13,390			
	WV		Součet					
86	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ošetřené práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	13,390	26,00	348,14	CS ÚRS 2021 01
	WV		přídorys 1.NP nový stav		13,390			
	WV		1,11 aprcha		13,390			
	WV		13,39		13,390			
	WV		Součet					
67	K	763131771	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální imenlení kvality Q3	m2	13,390	65,00	870,35	CS ÚRS 2021 01
	WV		přídorys 1.NP nový stav		13,390			
	WV		1,11 aprcha		13,390			
	WV		13,39		13,390			
	WV		Součet					
68	K	998763401	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodotěrné dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	99,210	1,40	138,69	CS ÚRS 2021 01
	D	766	Konstrukce truhlářské				113 453,26	
69	K	766411821	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	2,180	120,00	259,20	CS ÚRS 2021 01
	WV		přídorys 1.NP bourací práce		1,080			
	WV		šatna dřevěné obložení v nových otvorech		1,080			
	WV		0,9*1,2		2,160			
	WV		0,9*1,2		2,160			
	WV		Součet					
70	K	766411822	Demontáž obložení stěn podkladových rošů	m2	2,160	35,00	75,60	CS ÚRS 2021 01
	WV		přídorys 1.NP bourací práce		1,080			
	WV		šatna dřevěné obložení v nových otvorech		1,080			
	WV		0,9*1,2		2,160			
	WV		0,9*1,2		2,160			
	WV		Součet					
71	K	766412213	Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm	m2	4,344	250,00	1 086,00	CS ÚRS 2021 01
	WV		1,16 odpovídává		4,344			
	WV		3,62*1,2		4,344			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číslo účtu
72	M	61101120	palubky obkladové smrk profil klasický 12,5x96mm jakost A/B	m2	4,344	266,00	1 155,50	CS ÚRS 2021 01
	W		1.15 odpočívárna		4,344			
	W		3.62*1,2		4,344			
	W		Součet					
73	K	766417211	Montáž obložení stěn roští podkladový	m	10,860	120,00	1 303,20	CS ÚRS 2021 01
	W		1.15 odpočívárna		10,860			
	W		3.62*3		10,860			
	W		Součet					
74	M	60514112	řezivo jehličnaté lat. surové dl 4m	m3	0,039	9 490,00	370,11	CS ÚRS 2021 01
	W		1.15 odpočívárna		0,039			
	W		3.62*3*0,08*0,08		0,039			
	W		Součet					
75	K	76660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, sílky do 800 mm	kus	2,000	450,00	900,00	CS ÚRS 2021 01
	W		půdorys 1.NP nový stav		2,000			
	W		1.11 sprcha		2,000			
	W		1+1		2,000			
	W		Součet					
76	M	61162096	dveře jednokřídlé dřevofiskové povrch laminátový plně 800x1970x2100mm	kus	2,000	3 417,00	6 834,00	CS ÚRS 2021 01
	W		půdorys 1.NP nový stav		2,000			
	W		1.11 sprcha		2,000			
	W		1+1		2,000			
	W		Součet					
77	K	76660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interierového zámku	kus	2,000	100,00	200,00	CS ÚRS 2021 01
	W		půdorys 1.NP nový stav		2,000			
	W		1.11 sprcha		2,000			
	W		1+1		2,000			
	W		Součet					
78	M	64924007	zámek zadlabací 190/140/20 P s obyčejným klíčem	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2021 01
	W		půdorys 1.NP nový stav		2,000			
	W		1.11 sprcha		2,000			
	W		1+1		2,000			
	W		Součet					
79	K	76660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interierového štitku s klikou	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2021 01
	W		půdorys 1.NP nový stav		2,000			
	W		1.11 sprcha		2,000			
	W		1+1		2,000			
	W		Součet					
80	M	54914620	kování dveřní vnitřní klika včetně rozetě a montážního materiálu R PZ nerez PK	kus	2,000	490,00	980,00	CS ÚRS 2021 01
	W		půdorys 1.NP nový stav		2,000			
	W		1.11 sprcha		2,000			
	W		1+1		2,000			
	W		Součet					
81	K	766801	Montáž a dodávka skříňové šatní jednokřídlové, rozměr 400x1500x600 mm, osazená na nohy 500mm nad podlahu, materiál laminátovaná dřevofiská, uzamykatečná, vnitřní police v horní části, věšák	kus	9,000	10 989,00	98 901,00	vlastní
	W		půdorys 1.NP nový stav		9,000			
	W		1.10 šatna		9,000			
	W		9		9,000			
	W		Součet					
82	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské slatované procentní sazbu (%) z ceny vodotěrná dopravní vzdáleností do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1 126,640	0,70	789,65	CS ÚRS 2021 01
D		771	Podlahy z dlaždic				20 675,42	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	K	771151023	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační sítěra min. pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 5 do 6 mm	m ²	13,390	382,00	5 114,98	CS ÚRS 2021 01
	W		půdorys 1.NP nový stav					
	W		1.11 sprcha		13,390			
	W		13,39		13,390			
	W		Součet					
84	K	771574283	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformalových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbarákových) přes 9 do 12 ks/m ²	m ²	13,390	540,00	7 230,80	CS ÚRS 2021 01
	W		půdorys 1.NP nový stav					
	W		1.11 sprcha		13,390			
	W		13,39		13,390			
	W		Součet					
85	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do intenzitu i extenzitu pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m ²	m ²	14,729	300,00	4 418,70	CS ÚRS 2021 01
	W		půdorys 1.NP nový stav					
	W		1.11 sprcha		13,390			
	W		13,39		13,390			
	W		Součet					
86	K	771591284	izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	24,200	120,00	2 904,00	CS ÚRS 2021 01
	W		půdorys 1.NP nový stav					
	W		1.11 sprcha		24,200			
	W		2,8+0,9+1+0,2+0,1+0,5+0,1+0,9+0,9+1+0,2+0,1+0,5+0,1+0,2+1+0,9+0,9+0,1+1,15+2,6+5,15		24,200			
	W		Součet					
87	K	996771201	Přesum moci pro podlahy z dlaždic stávanový procentní sazbu (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	193,680	5,20	1 007,14	CS ÚRS 2021 01
	D	776	Podlahy povlekové				29 864,89	
88	K	776111110	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m ²	28,560	49,00	1 389,44	CS ÚRS 2021 01
	W		půdorys 1.NP nový stav					
	W		1.10 šatna		13,960			
	W		13,96		13,960			
	W		1.15 odpočívárna		14,600			
	W		14,6		28,560			
	W		Součet					
89	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m ²	28,560	15,00	428,40	CS ÚRS 2021 01
	W		půdorys 1.NP nový stav					
	W		1.10 šatna		13,960			
	W		13,96		14,600			
	W		1.15 odpočívárna		28,560			
	W		14,6		28,560			
	W		Součet					
90	K	776121321	Příprava podkladu penetrace nařetěná podlah	m ²	28,560	36,00	1 028,16	CS ÚRS 2021 01
	W		půdorys 1.NP nový stav					
	W		1.10 šatna		13,960			
	W		13,96		14,600			
	W		1.15 odpočívárna		28,560			
	W		14,6		28,560			
	W		Součet					
91	K	776141122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min. pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m ²	28,560	333,00	9 510,48	CS ÚRS 2021 01
	W		půdorys 1.NP nový stav					
	W		1.10 šatna		13,960			
	W		13,96		14,600			
	W		1.15 odpočívárna		28,560			
	W		14,6		28,560			
	W		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
92	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	28,980	45,00	1 304,10	CS ÚRS 2021 01
	W		půdorys 1.NP bourací práce					
	W		1.10 šála		28,880			
	W		28,98		28,980			
	W		Součet					
93	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepaním standardním lepidlem z pásů standardních	m2	28,560	180,00	5 140,80	CS ÚRS 2021 01
	W		půdorys 1.NP nový stav					
	W		1.10 šála		13,960			
	W		13,96		14,600			
	W		1.15 odpočívána		28,660			
	W		14,6					
	W		Součet					
94	M	28412285	Krytina podlahové heterogenní tl 2mm	m2	31,416	349,00	10 964,18	CS ÚRS 2021 01
	W		půdorys 1.NP nový stav					
	W		1.10 šála		13,960			
	W		13,96		14,600			
	W		1.15 odpočívána		28,560			
	W		14,6		31,416			
	W		Součet					
95	K	99876201	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodovodná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	287,790	0,30	89,33	CS ÚRS 2021 01
	W		28,56*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"					
	W		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodovodná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	781		Dokončovací práce - obklady				44 690,76	
86	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformálových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	41,434	550,00	22 788,70	CS ÚRS 2021 01
	W		půdorys 1.NP nový stav					
	W		1.11 sprcha		48,400			
	W		(2,6+0,9+1+0,2+0,1+0,2+1+0,9+0,9+0,1+0,9+0,9+1+0,2+0,1+0,5+0,1+0,2+1+0,9+0,9+0,1+1,15+2,6+5,16)*2		0,480			
	W		(1+0,5+0,9+1+0,5+0,9)*0,1		-7,448			
	W		-10,9*2,02+0,9*2,02+1,2*0,1+0,9*2,05+0,9*2,05		41,434			
	W		Součet					
87	M	69761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	45,577	300,00	13 673,10	CS ÚRS 2021 01
	W		půdorys 1.NP nový stav					
	W		1.11 sprcha		48,400			
	W		(2,6+0,9+1+0,2+0,1+0,2+1+0,9+0,9+0,1+0,9+0,9+1+0,2+0,1+0,5+0,1+0,2+1+0,9+0,9+0,1+1,15+2,6+5,16)*2		0,480			
	W		(1+0,5+0,9+1+0,5+0,9)*0,1		-7,448			
	W		-10,9*2,02+0,9*2,02+1,2*0,1+0,9*2,05+0,9*2,05		41,434			
	W		Součet					
	W		41,434*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		45,577			
98	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	24,000	150,00	3 600,00	CS ÚRS 2021 01
	W		půdorys 1.NP nový stav					
	W		1.11 sprcha		24,000			
	W		2*12		24,000			
	W		Součet					
99	K	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	24,200	100,00	2 420,00	CS ÚRS 2021 01
	W		půdorys 1.NP nový stav					
	W		1.11 sprcha		24,200			
	W		2,6+0,9+1+0,2+0,1+0,5+0,1+0,9+0,9+1+0,2+0,1+0,5+0,1+0,2+1+0,9+0,9+0,1+1,15+2,6+5,15		24,200			
	W		Součet					
100	K	998761201	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodovodná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	424,800	5,20	2 208,96	CS ÚRS 2021 01
	W		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodovodná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	783		Dokončovací práce - natěry				11 663,45	
101	K	783101203	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru brauznění smrkovým papírem nebo plátnem jemné	m2	33,132	45,00	1 490,94	CS ÚRS 2021 01
	W		půdorys 1.NP nový stav					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			1.10 šatna					
W			(1,5+6,2+2,62+1,05+2,7)*1,2		16,884			
W			(-0,9*1,2)		-1,080			
W			1.15 odpočívárna					
W			(4,1+3,62+4,1+3,62)*1,2		18,408			
W			(-0,9*1,2)		-1,080			
W			Součet		33,132			
102	K	783113101	Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí: jednonásobný syntetický	m2	33,132	89,00	2 948,76	CS ÚRS 2021 01
W			půdorys 1.NP nový stav					
W			1.10 šatna					
W			(1,5+6,2+2,62+1,05+2,7)*1,2		16,884			
W			(-0,9*1,2)		-1,080			
W			1.15 odpočívárna					
W			(4,1+3,62+4,1+3,62)*1,2		18,408			
W			(-0,9*1,2)		-1,080			
W			Součet		33,132			
103	K	783118211	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický	m2	33,132	180,00	5 963,76	CS ÚRS 2021 01
W			půdorys 1.NP nový stav					
W			1.10 šatna					
W			(1,5+6,2+2,62+1,05+2,7)*1,2		16,884			
W			(-0,9*1,2)		-1,080			
W			1.15 odpočívárna					
W			(4,1+3,62+4,1+3,62)*1,2		18,408			
W			(-0,9*1,2)		-1,080			
W			Součet		33,132			
104	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí: jednonásobný syntetický standardní	m2	6,000	110,00	660,00	CS ÚRS 2021 01
W			zárubně					
W			2*3		6,000			
W			Součet		6,000			
105	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí: jednonásobný syntetický standardní	m2	6,000	100,00	600,00	CS ÚRS 2021 01
W			zárubně					
W			2*3		6,000			
W			Součet		6,000			
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				5 977,12	
106	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	65,082	25,00	1 627,05	CS ÚRS 2021 01
W			půdorys 1.NP nový stav					
W			1.10 šatna					
W			(1,5+6,2+2,62+0,4+2,7)*1,54		20,857			
W			13,96		13,960			
W			(1,2+0,55*2)*0,2		0,460			
W			(-1,2*0,66)		-0,792			
W			(-0,9*0,8)		-0,720			
W			1.15 odpočívárna					
W			(4,1+3,62+4)*1,54		17,895			
W			14,8		14,800			
W			(1,2+0,55*2)*0,2*2		0,920			
W			(-1,2*0,66)*2		-1,320			
W			(-0,9*0,8)		-0,720			
W			Součet		65,082			
107	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	86,777	49,00	4 350,07	CS ÚRS 2021 01
W			půdorys 1.NP nový stav					
W			1.10 šatna					
W			(1,5+6,2+2,62+3,62+1,05+2,7)*1,54		27,243			
W			13,96		13,960			
W			(1,2+0,55*2)*0,2		0,460			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		(-1,2*0,56)		-0,860			
	W		(-0,9*0,8)		-0,720			
	W		1.15 odpočívárna		23,824			
	W		(4,1+3,52+4,1+3,62)*1,54		14,800			
	W		14,8		0,920			
	W		(1,2+0,55*2)*0,2*2		-1,320			
	W		(-1,2*0,55)*2		-0,720			
	W		(-0,9*0,8)					
	W		1.11 sprcha		11,470			
	W		(2,9+5,15)*2*0,74		0,460			
	W		(1,2+0,55*2)*0,2		-0,540			
	W		(-1,2*0,46)		88,777			
	W		Součet					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				10 000,00	
108	K	VRN 01	Zařízení staveniště	%	1,000	10 000,00	10 000,00	
							10 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálního zázemí v objektu sauny ve Frenštátě p.R. II. etapa -rekonstrukce vnitřních sprch
Objekt: 02 - Elektroinstalační práce

KSO: Místo: Město Frenštát p.R., nám.Míru 1, Frenštát p.R.
Datum: 3. 5. 2021

Zadavatel: IC: DIČ: IC: DIČ: IC: DIČ: IC: DIČ: IC: DIČ:

Zhotovitel: IC: DIČ: IC: DIČ: IC: DIČ: IC: DIČ:

Projektant: Ing.arch. Martin Janda, Frenštát p.R.

Zpracovatel: IC: DIČ: IC: DIČ: IC: DIČ: IC: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	19 036,00			
DPH základní snížená	Základ daně 19 036,00	Sazba daně 21,00%	Výše daně 3 997,56	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		23 033,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálního zázemí v objektu sauny ve Frenštátě p.R. II.etapa -rekonstrukce vnitřních sprch

Objekt:

02 - Elektroinstalační práce

Místo:

Datum: 3. 5. 2021

Zadavatel:

Město Frenštát p.R., nám.Míru 1, Frenštát p.R.

Zhotovitel:

Ing.arch. Martin

Jarda, [REDACTED]

Frenštát p.R.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1. - PŘÍSTROJE ELEKTROINSTALAČNÍ	19 036,00
2. - SVÍTIDLA	1 200,00
3. - PŘÍSTROJE ELEKTROINSTALAČNÍ	2 373,00
4. - INSTALAČNÍ MATERIÁL	741,00
5. - KABELY	999,00
6. - PRŮRAZY, NIKY, DRÁŽKY, ZEDNICKÉ PRÁCE, UCPÁVKY	2 305,00
X. - REVIZE	5 418,00
	6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálního zázemí v objektu sauny ve Frenštátě p.R. II.etapa -rekonstrukce vnitřních sprch
 Objekt: 02 - Elektroinstalační práce

Místo: **3. 5. 2021**
 Datum: **Ing.arch. Martin Janda, Frenštát p.R.**
 Projektant: **Janda, Frenštát p.R.**
 Zpracovatel:

Zadavatel: **Město Frenštát p.R., nám.Minu 1, Frenštát p.R.**

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Centová soustava
Náklady soupisu celkem								19 036,00
D 1.	PŘÍSTROJE ELEKTROINSTALAČNÍ							1 200,00
1	K	1.	Demontáž stávající elektroinstalace řešené části	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00	
D 2.	SVÍTIDLA							2 373,00
2	K	Pol1	A LED svítidlo interierové stropní, 1x16W, 4000 K, IP44, tř.I, plastíplast, rozměr 240x240x24 mm, dle vlastního výběru investora	ks	2,000	756,00	1 516,00	
3	K	Pol2	B LED svítidlo interierové stropní, 1x22W, 4000 K, IP20, tř.I, kovíplast, rozměr - prům. 300 mm, dle vlastního výběru investora	ks	1,000	857,00	857,00	
D 3.	PŘÍSTROJE ELEKTROINSTALAČNÍ							741,00
4	K	1..2	Přístroj spínače jednopólového 6.1	ks	3,000	180,00	540,00	
5	K	2..1	Klýt spínací jednoduvtý	ks	3,000	41,00	123,00	
6	K	3.	Rámeček jednonásobný	ks	3,000	26,00	78,00	
D 4.	INSTALAČNÍ MATERIÁL							999,00
7	K	1..3	Krabice přístrojová KU68/2 - 1901	ks	3,000	103,00	309,00	
8	K	2..2	Krabice protahovací KU66/2 - 1902	ks	3,000	205,00	615,00	
9	K	3..1	Svořka 273 - 101	ks	15,000	5,00	75,00	
D 5.	KABELY							2 305,00
10	K	1..4	CYKY-O 3x1,5 mm2	m	10,000	58,00	580,00	
11	K	2..3	CYKY-J 3x1,5 mm2	m	25,000	55,00	1 375,00	
12	K	3..2	Ukončení CYKY-O 3x1,5 mm2	ks	6,000	25,00	150,00	
13	K	4.	Ukončení CYKY-J 3x1,5 mm2	ks	8,000	25,00	200,00	
D 6.	PRŮRAZY, NIKY, DRÁŽKY, ZEDNICKÉ PRÁCE, UCPÁVKY							5 418,00
14	K	1..5	Výbournání otvoru ve zdivu plochy 0,09 m2 do 15 cm	ks	3,000	102,00	306,00	
15	K	2..4	Vysekáni kapes do cihel 7x7x5 cm	ks	6,000	56,00	338,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	3.3	Výsekní rýh v cihelných zdech do hloubky 3 cm, šířka do 3 cm	m	30,000	95,00	2 850,00	
17	K	4.1	Zaostění a zapravení drážek hloubky 3 cm a šířky 3 cm	kg	30,000	50,00	1 500,00	
18	K	5.	Sádra elektrická bílá	kg	5,000	12,00	60,00	
19	K	6.	Malta jádrová	kg	10,000	6,00	60,00	
20	K	7.	Malta štuková	kg	5,000	18,00	90,00	
21	K	8.	Vymalování dotčených stěn	m2	2,000	30,00	60,00	
22	K	9.	Barva bílá, interiérová	kg	2,000	78,00	156,00	
D	X.		REVIZE				6 000,00	
23	K	1..8	Revize nové elektroinstalace	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	
24	K	1..7	VRN, doprava, podružný materiál	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
25	K	1..8	HZS	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00	

