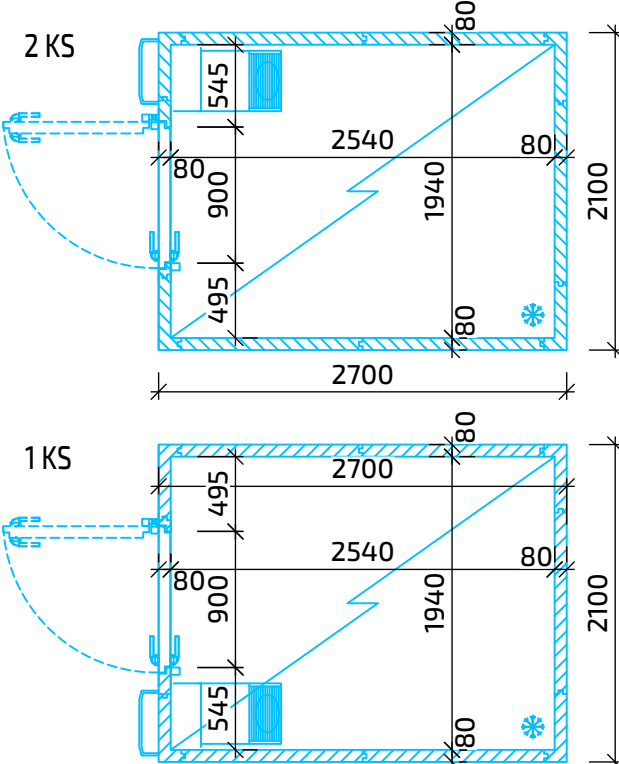
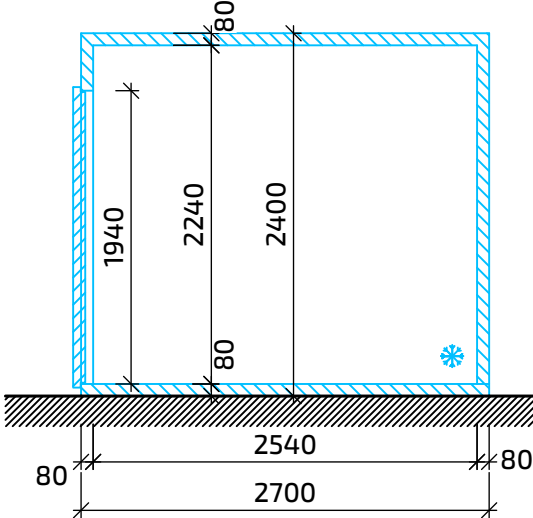


## CHLADÍČÍ BOXY - SPECIFIKACE

OZN.	POPIS	KS
CHB	<p><b>PŮDORYS:</b></p>  <p><b>ŘEZ:</b></p>  <p><b>MODULÁRNÍ CHLADÍČÍ BOX</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TEPLOTNÍ ROZSAH +2°C až +12°C, NASTAVITELNÉ PO 1 °C</li> <li>- PRACOVNÍ TEPLOTA OKOLÍ +5°C až +32°C</li> <li>- VNĚJŠÍ VÝŠKA BOXU 2400 mm</li> <li>- DVEŘE OTEVÍRANÉ 160°</li> <li>- Z POLYURETANOVÝCH IZOL. PANELŮ BEZ OBSAHU CFC / HCFC / HFC</li> <li>- INSTALACE POMOCÍ TVAROVEK SE SAMČÍM / SAMIČÍM SPOJEM, UPEVNĚNÍ EXCENTRICKÝMI ZÁMKY</li> <li>- VIDITELNÉ VNĚJŠÍ PLOCHY PANELŮ POKRYTY POLYESTEREM ODOLNÝM PROTI POŠKRÁBÁNÍ</li> <li>- TL. IZOLACE 80 mm</li> <li>- DIGITÁLNÍ DISPLEJ S VIZUÁLNÍM A ZVUK. ALARMEM VYSOKÉ / NÍZKÉ TEPLOTY, KONTROLKOU KOMPRESORU A VENTILÁTORU VÝPARNÍKU, KONTROLKOU AUTOMATICKÉHO ODMRAŽOVÁNÍ, ZOBRAZENÍM AKTUÁLNÍ TEPLOTY, TLAČÍTKEM PRO NASTAVENÍ TEPLOTY, PRO ODMRAŽOVÁNÍ, PRO NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ, PRO ZAPNUTÍ OSVĚTLENÍ, ON / OFF, TLAČÍTKEM PRO OVLÁDÁNÍ VLHKOSTI (vysoušení kondenzované vlhkosti na vnitřních částech boxu), TLAČÍTKEM PRO ZOBRAZENÍ HODNOTY SONDY VÝPARNÍKU</li> <li>- ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VYBAVENA SYSTÉMEM HACCP</li> <li>- DVEŘE S ODOLNÝMI PANTY A UZAMYKATELNOU KLIKOU S NOUZOVÝM OTEVŘENÍM</li> <li>- PRAHY A OBLOŽENÍ DVEŘÍ Z NEREZOVÉ OCELI</li> <li>- SOUČÁSTÍ BOXU JE HYGIENICKÝ REGÁLOVÝ SYSTÉM UMOŽŇUJÍCÍ MÝT JEDNOTLIVÉ POLICE V PROFESIONÁLNÍ MYČCE NÁDOBÍ</li> <li>- REGÁLY - 4 NASTAVITELNÉ POLICE <ul style="list-style-type: none"> <li>- REGÁLY Z ABS PLASTOVÉHO MATERIÁLU VHDNÉHO PRO POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL</li> <li>- NOSNOST POLICE 100 kg/m</li> <li>- NOSNOST REGÁLOVÉHO SYSTÉMU 400 kg/m</li> </ul> </li> <li>- PODLAHA POTAŽENA PROTISKLUZNOU VRSTVOU Z SKLENĚNÝCH VLÁKEN</li> <li>- IZOLOVANÝ SOKL BOXU</li> <li>- CHLADIVO R452A</li> </ul> <p><b>DODÁVKA ČÁSTI GASTRO</b></p>	3