


3NPE ~ 50 Hz, 400/230V, TN-C

L1,L2,L3

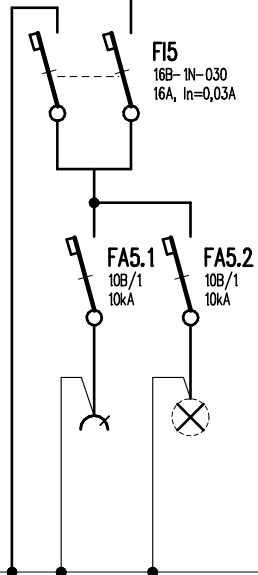


PRÁZDNÝ PROSTOR  
40x40 CM  
PRO PŘÍPADNÝ  
ŘÍDÍCÍ SYSTÉM

PEN

VÝVOD Č.
Č. KABELU
TYP KABELU
ZARÍZENÍ
Pi (kW)

Vestavná zásuvka 230V/16A

Osvětlení rozvaděče

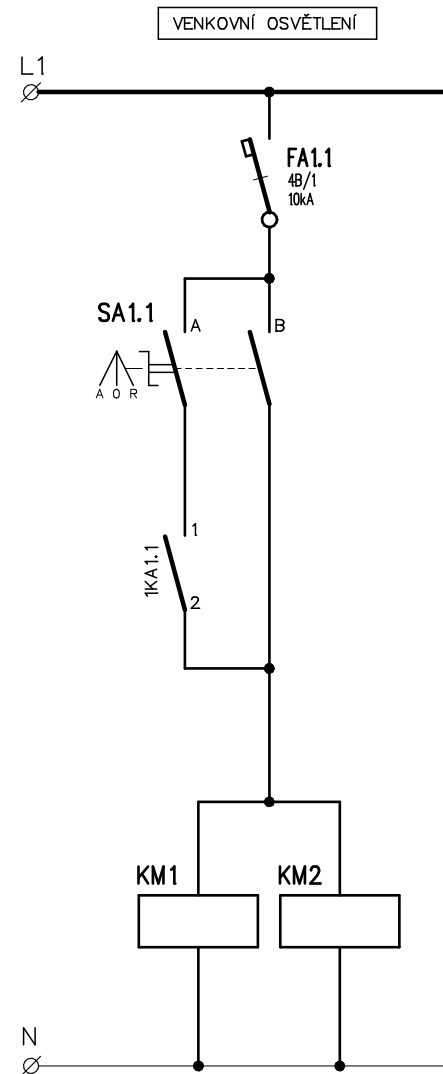

LINIOVÉ SCHÉMA