


Kruhový objezd Dolní x Pod Šenkem (C3)

Plocha 1

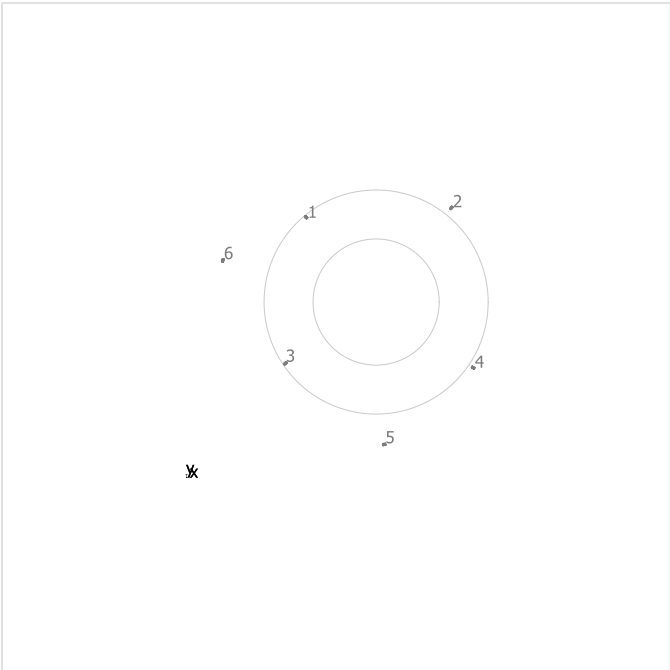

Radek Pechman R3470M1T8 BARA E XXX.60-2770-ME


Č.	X [m]	Y [m]	Montážní výška [m]	Činitel údržby
1	18.700	40.650	8.000	0.84
2	41.400	42.100	8.000	0.84
3	15.450	17.800	8.000	0.84
4	44.800	17.150	8.000	0.84
5	30.900	5.150	8.000	0.84
6	5.700	33.900	8.000	0.84

Plocha 1

Počet kusů	Svítidlo (Výstup světla)
6	<div>svítidlo L</div> <div>Provozní účinnost: 94.07%</div> <div>Světelný tok žárovky: 6003 lm</div> <div>Světelný tok svítidla: 5647 lm</div> <div>Výkon: 42.0 W</div> <div>Světelný výtěžek: 134.4 lm/W</div>
	<div>Kolorimetrické údaje</div> <div>1x: CCT 2700 K, CRI 70</div>

Celkový světelný tok žárovky: 36018 lm, Celkový světelný tok svítidla: 33882 lm, Celkový výkon: 252.0 W, Světelný výtěžek: 134.5 lm/W


Plocha 1

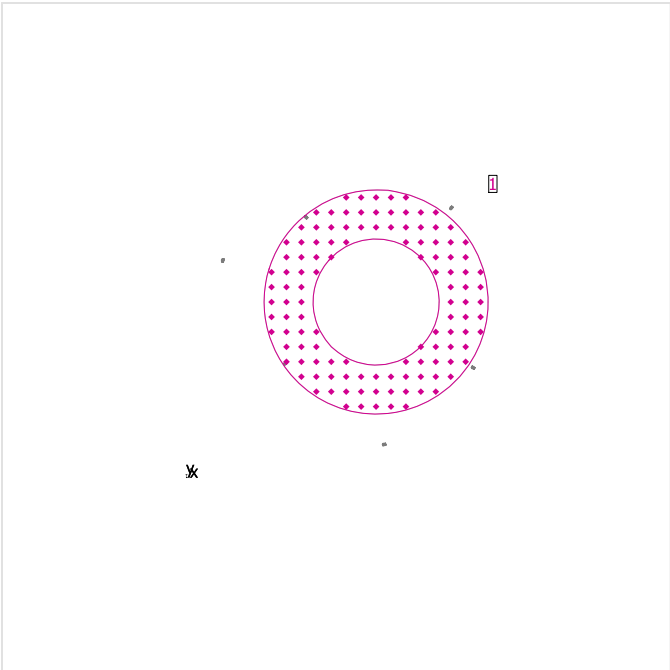

Všeobecně


Plocha	Výsledek	Průměr (Pož.)	Min	Max	Min/střední	Min/Max
1	Výpočtová plocha 2 Svislá intenzita osvětlení [lx] Výška: 0.000 m	15.9	7.48	23.4	0.47	0.32

Výpočtová plocha 2 / Svislá intenzita osvětlení

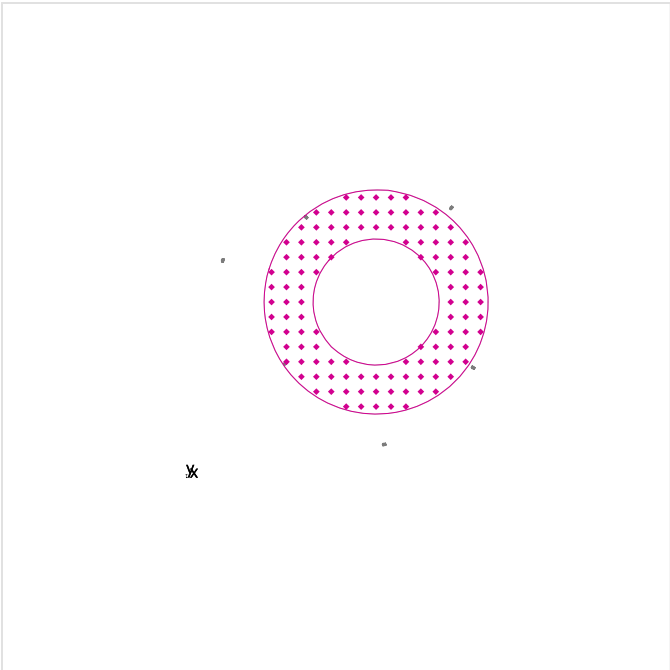


Výpočtová plocha 2: Svislá intenzita osvětlení (Rastr)
Světelná scéna: Světelná scéna 1
Průměr: 15.9 lx, Min: 7.48 lx, Max: 23.4 lx, Min/střední: 0.47, Min/Max: 0.32
Výška: 0.000 m

Izolovat [lx]

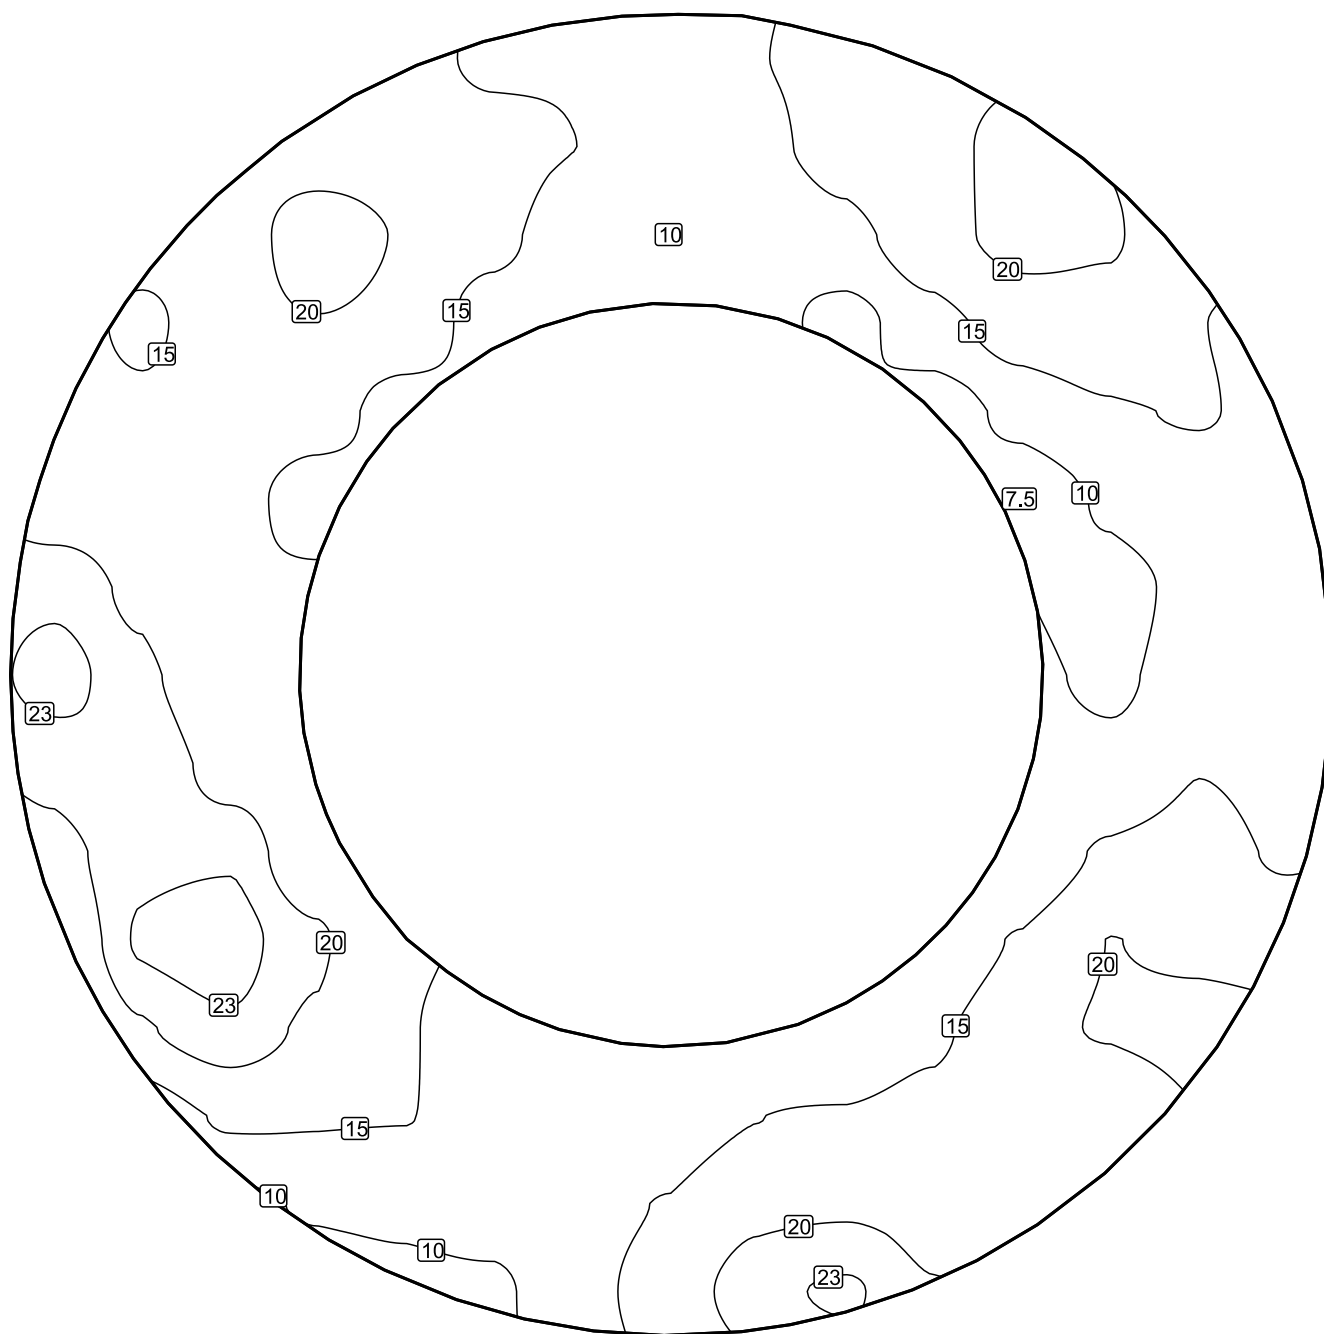


Měřítko: 1 : 200

Nepravé barvy [lx]

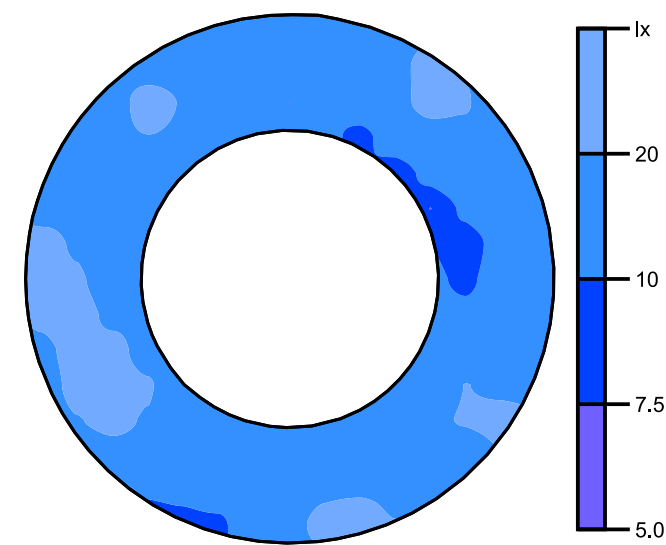

Měřítko: 1 : 500

Rastr hodnot [lx]

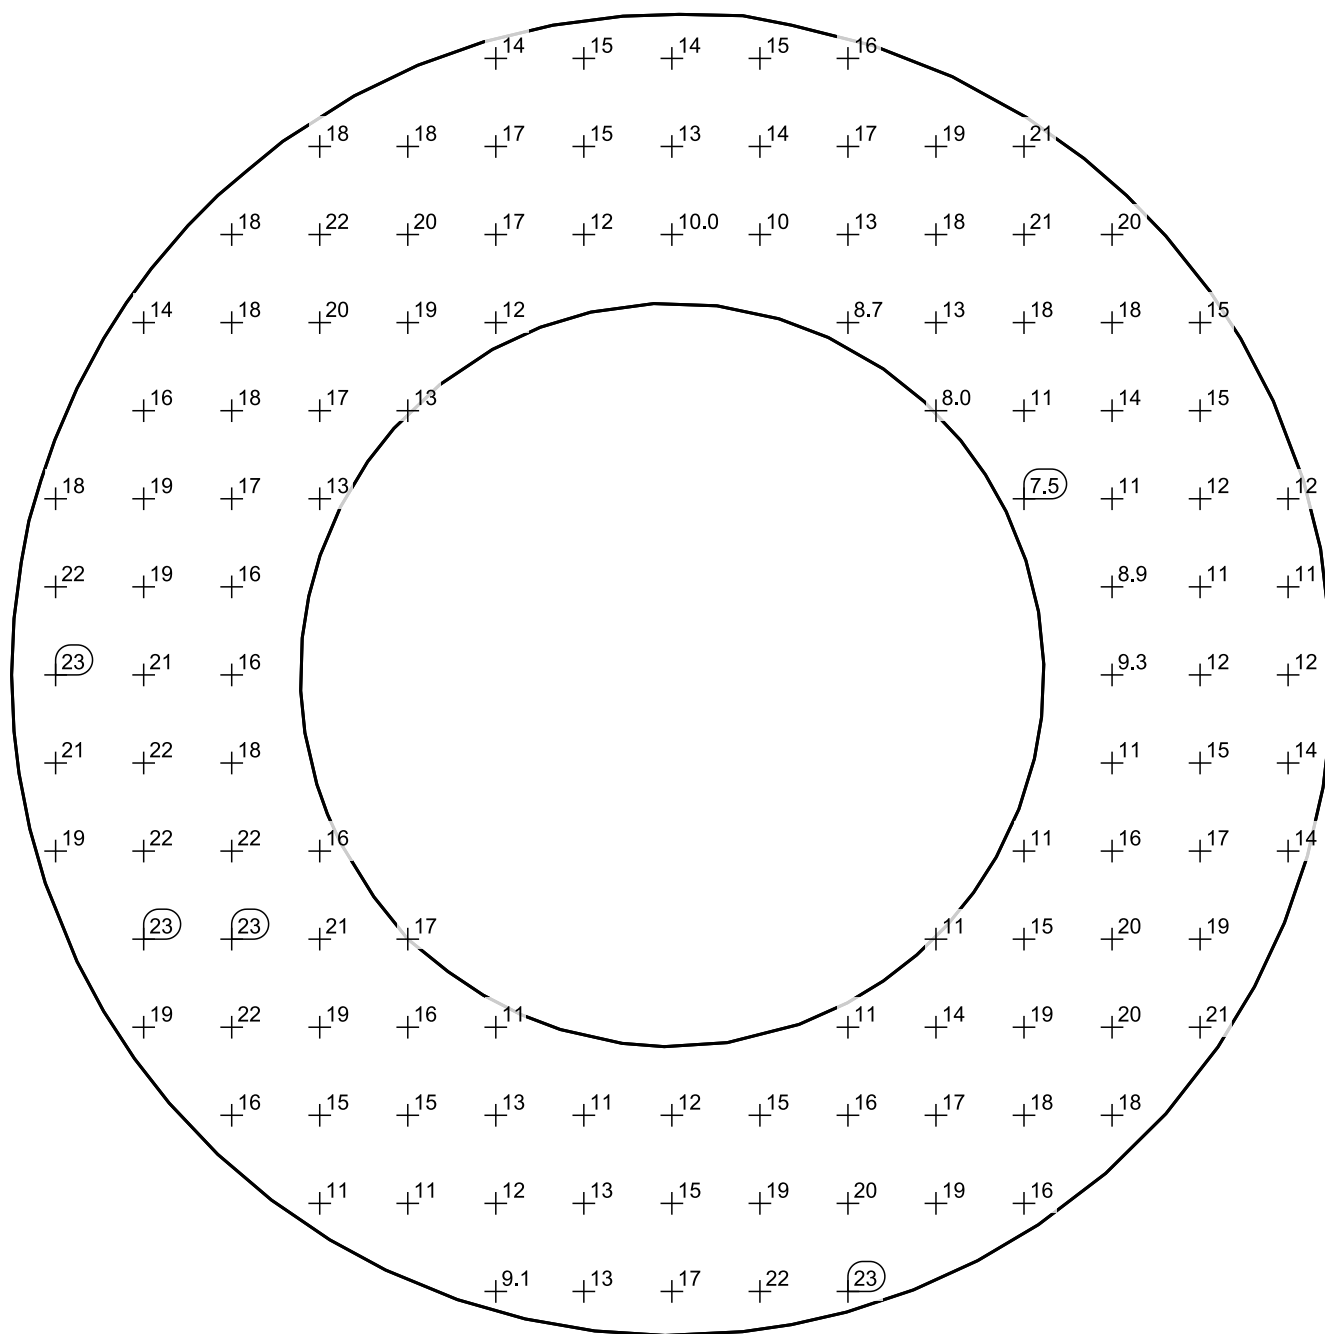

Měřítko: 1 : 200

Tabulka hodnot [lx]

m	-14.861	-12.528	-10.196	-7.864	-5.531	-3.199	-0.867	1.465	3.798	6.130	8.462	10.794	13.127	15.459	17.791
15.843	/	/	/	/	/	13.9	14.7	14.0	14.9	15.6	/	/	/	/	/
13.510	/	/	/	18.1	18.1	17.1	15.0	13.0	13.7	16.9	18.7	21.2	/	/	/
11.177	/	/	18.1	21.8	19.8	16.6	12.0	9.99	10.3	13.0	18.4	20.9	20.3	/	/
8.843	/	14.1	18.2	19.8	18.6	12.4	/	/	/	8.73	12.7	17.6	18.2	15.2	/
6.510	/	16.2	18.1	17.2	12.9	/	/	/	/	/	7.98	11.1	14.3	15.3	/
4.177	18.3	18.6	17.0	12.9	/	/	/	/	/	/	/	7.48	10.5	12.4	12.0
1.844	22.0	19.2	15.6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	8.95	11.0	11.5
-0.489	23.4	21.0	16.4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	9.32	12.0	12.5
-2.823	20.9	22.5	18.4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	11.5	14.9	13.7

Kruhový objezd Dolní x Pod Šenkem (C3)

Plocha 1 / Výpočtová plocha 2 / Svislá intenzita osvětlení

m	-14.861	-12.528	-10.196	-7.864	-5.531	-3.199	-0.867	1.465	3.798	6.130	8.462	10.794	13.127	15.459	17.791
-5.156	18.6	21.8	22.3	16.5	/	/	/	/	/	/	/	11.2	15.8	17.1	14.3
-7.489	/	22.8	23.4	20.5	/	/	/	/	/	/	11.0	15.5	20.0	19.3	/
-9.822	/	19.4	22.0	19.3	15.7	11.3	/	/	/	11.5	14.0	18.6	20.2	21.0	/
-12.155	/	/	15.7	15.3	15.1	12.6	11.3	12.3	14.9	15.5	17.0	18.4	17.8	/	/
-14.489	/	/	/	10.7	11.2	12.0	12.7	15.3	19.3	19.6	18.9	15.6	/	/	/
-16.822	/	/	/	/	/	9.14	12.8	17.4	21.6	22.8	/	/	/	/	/