

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2NP:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	POVL.	UPR. PŮDĚL	UPRAVA STĚN	UPR. STŘEŠÍ	POZNÁMKA
2.01	CHODBA	72,73	TERAČO	STUK. OMÍTKA	STUK. OMÍTKA	KERAM. OBKLAD
2.02	CHODBA	39,85	TERAČO	STUK. OMÍTKA	STUK. OMÍTKA	KERAM. OBKLAD
2.03	PŘEDSÍŇ WC CHLAPCI	3,68	KERAM. DLAŽBA	STUK. OMÍTKA	STUK. OMÍTKA	KERAM. OBKLAD
2.04	WC CHLAPCI	5,61	KERAM. DLAŽBA	STUK. OMÍTKA	STUK. OMÍTKA	KERAM. OBKLAD
2.05	WC KABINA CHLAPCI	1,13	KERAM. DLAŽBA	STUK. OMÍTKA	STUK. OMÍTKA	KERAM. OBKLAD
2.06	PŘEDSÍŇ WC UČITELÉ	1,75	KERAM. DLAŽBA	STUK. OMÍTKA	STUK. OMÍTKA	KERAM. OBKLAD
2.07	WC UČITELÉ	1,54	KERAM. DLAŽBA	STUK. OMÍTKA	STUK. OMÍTKA	KERAM. OBKLAD
2.08	PŘEDSÍŇ WC DĚVČY	3,92	KERAM. DLAŽBA	STUK. OMÍTKA	STUK. OMÍTKA	KERAM. OBKLAD
2.09	WC DĚVČY	1,17	KERAM. DLAŽBA	STUK. OMÍTKA	STUK. OMÍTKA	KERAM. OBKLAD
2.10	VÝEVĚV. SKLAD OKLID	2,70	KERAM. DLAŽBA	STUK. OMÍTKA	STUK. OMÍTKA	KERAM. OBKLAD

LEGENDA POTRUBÍ

- | | |
|-------------|--------------------------------------|
| — — — — — | Potrubí studené vody |
| — — — — — | Potrubí teplé vody |
| — — — — — | Potrubí vody vedené nad sebou |
| — — — — — | Potrubí kanalizace připojovací |
| > — — — — — | Potrubí kanalizace vedené pod strope |


POZNÁMKA

Nová kanalizace bude vedena a napojena na stávající vnitřní kanalizaci.

Kanalizační potrubí v 1. PP bude z potrubí KG. Potrubí bude uloženo dle technologického předpisu výrobce. Všecké změny stávajícího vedení kabelů s maximálním délkou 45'. Na odpadním potrubí jsou cca tři nadzemní výhledy. Npř. osazený distič' kus. Distič' kusy budou ukryty pod dvířky. Přípoky k zatracování přemětného bodu vedení ve zdvu, u přídatkových nebo v podlaží. U potrubí musí být dodrženy zády, aby bylo zajištěno odvětrání spalinové vady. Výroby odpadního potrubí pro zatracování přeměly je nutné připravit výkresy zatracování přeměly, které se musí vztahovat k výkresu, který je součástí předání. O potrubí zůstane bude vytvořen zápis, který bude součástí protokolu o předání dří. O potrubí zůstane bude vytvořen zápis, který bude součástí protokolu o předání dří. O potrubí zůstane bude vytvořen zápis, který bude součástí protokolu o předání dří.

Předání, rozvod, bzd, u souladu s platnými ČSN zejména ČSN EN 12056 v gálem znění a další související prvky, montážních předpisů výrobce a dodavatele potrubí a zařízení.

Před zahájením prací nutno provést vzájemnou koordinaci tras s jinými profesemi, oznáčení tras je pouze orientační.

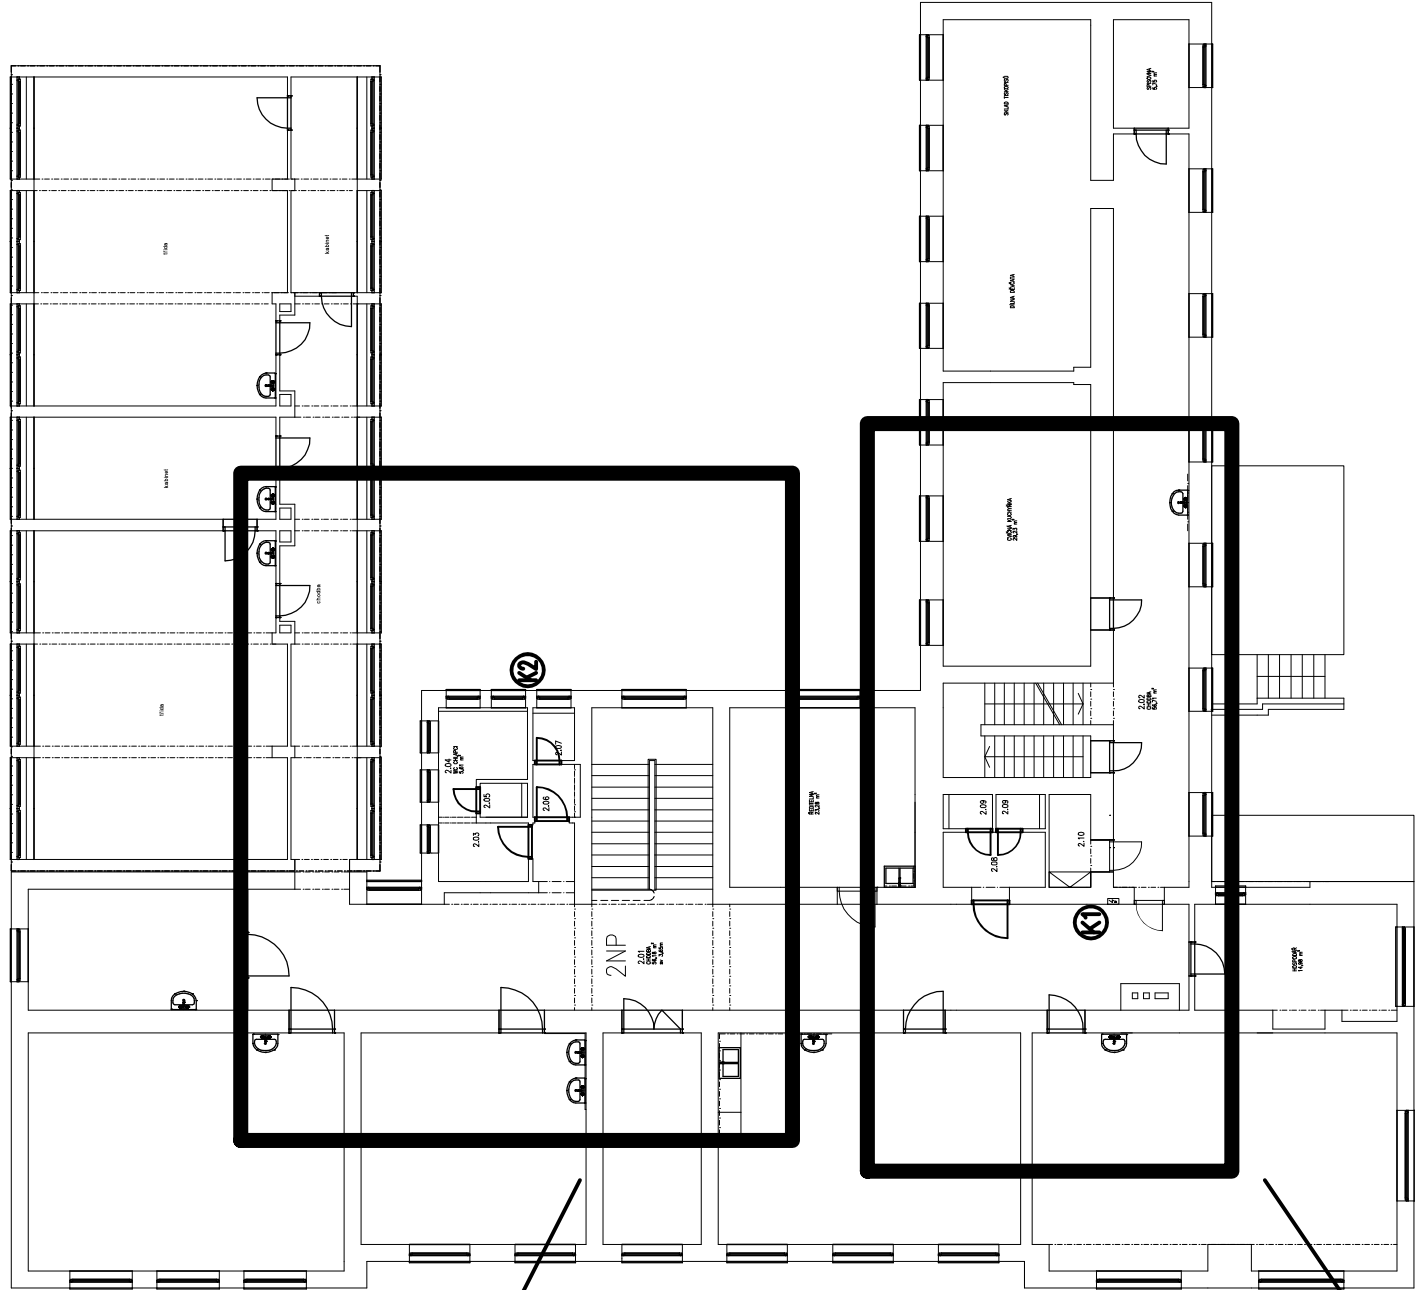

TABULKA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

OZN. NA VÝKRES	POPS ZÁŘADČOVÉHO PŘEDMĚTU	POZET KS
WC	WC KLOZET ZÁVĚSNÝ + montážní prvek pro závěsný WC s podomýtkovým montážním kroužkem, oválné činní, nádržka 3/6l, sedátko bílé houbkové 49mm, borta bílá, napt. jka + sedátko, borta dle výberu investora	11
WC1	STOLÍK WC KOMBÍ klozet houbkova 64cm, borta bílá, napt. jka zabírá odpad, keramické spracované nádržka s bodím napájením + sedátko, borta dle výberu investora + sedátko + sifon + filtr + připojovací hadičky	3
B	ZÁVĚSNÝ BÍLET montážní prvek pro závěsný, otop pro borta bílá, napt. jka + sifon zabírá odpad + výstup z nerezovou mřížkou, chrom, napt. NOVASERVIS, AQUALINE	1
U	UMÝVADLO KERAMICKÉ ZÁVĚSNÉ šifka 55cm, borta bílá, napt. jka + stojánkové míscí umývadlo páková páková, chrom, napt. NOVASERVIS, AQUALINE + sifon umývadlový z nerezovou mřížkou	18
UM	UMÝVADLO KERAMICKÉ ZÁVĚSNÉ šifka 40cm s chorem pro bortei vpravu, napt. jka + stojánkové míscí umývadlo páková bortei, chrom, napt. NOVASERVIS, AQUALINE + sifon umývadlový z nerezovou mřížkou	1
D	KERAMICKÝ DŘEZ "VALDUDY" V PRÁDELNE pro zapuštění do pracovní desky šifka 59cm dobové desky + nastěná míscí bortei páková-větrní / 2, - dlece ramičko, chrom, napt. SROUČ - seřadit stavění ramička	1
S	PODLUHÁVKA VPLST BOCNI DN 30, krycí list materiál nerez + vodní zapuštění uzavěru o mechanickou spojku klozetu napt. Chudý Vpř podlahov DN 30, bortei 150x150 mm, nerezová mřížka	1
PS	PÍSAK SE ZÁVNÍM NAPUŠTĚMÍ, automatické zaprvování, napt. Písač Aquila A 100 + splachovací manžeta, splachovací trn + sifon se zadním odsklem	8
P	AUTOMATICKÁ PRŮCHA (volba typu bude přenášet specifikovanu investorem) + kování probíhový, se zabírkou klozetu, s filtrem a držák, pabr. masaz + připojba odpadu se zabírkou klozetu – sifon probíhový podomýtkový s přívazebním	1
V	KERAMICKÁ STOLÍČKA VLEVAK + vodovorný napájení UN100, dleba výleky 30 cm s napt. jka + sifon + stojánkové míscí umývadlo páková bortei, chrom, napt. AQUALINE + připojovací manžeta + splachovací vyskakovací, splachovací hubka, rohoví ventily s filtrem, připojovací hadička	2

POZNÁMKY:

- [illegible]

