

PŘÍLOHA 1

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ





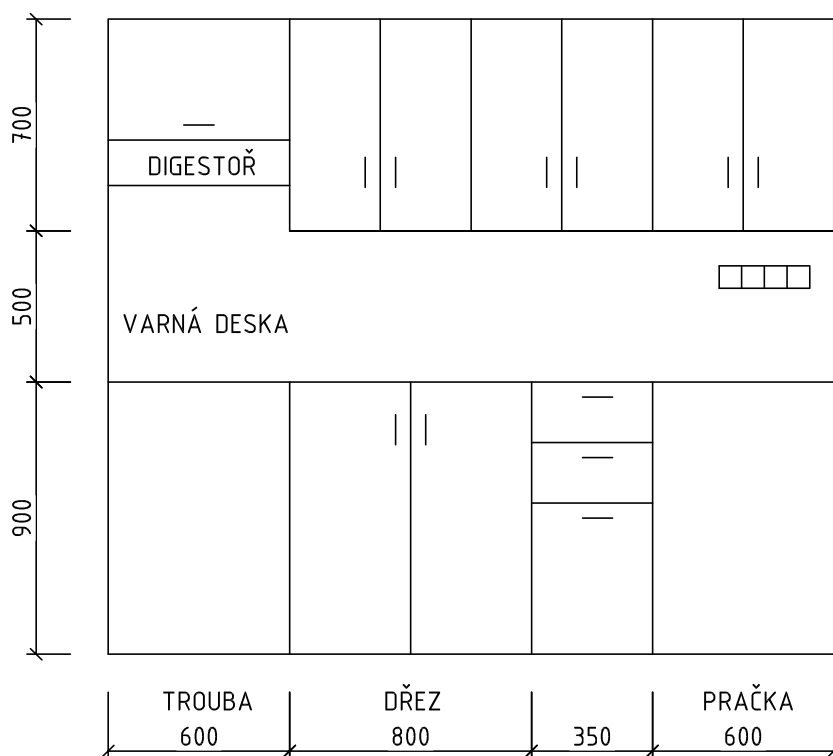
OZN.	ROZMĚR /mm/	SCHÉMA ZOBRAZENÍ	KS	BARVA	POPIS
D1	900/1970		1	IMITACE DŘEVA	VSTUPNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ, PRAVÉ POŽÁRNÍ ODOLNOST EW-C 30 DP3 BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ KUKÁTKO, JMENOVKA DODÁVKA VČETNĚ ZÁRUBNĚ A PRAHU
D2	900/1970		1	BÍLÁ	VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ 2/3 PROSKLENÉ, PRAVÉ KOVÁNÍ KLIKA - KLIKA MEZIPOKOJOVÝ ZADLABACÍ ZÁMEK DODÁVKA VČ. OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ
D3	900/1970		1	BÍLÁ	VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ, POSUVNÉ DODÁVKA VČ. OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ A STAVENÍHO POUZDRA
D4	1200/1550 1150/2450		1	BÍLÁ	BALKONOVÁ SESTAVA PLASTOVÁ Uw= max. 1,2 W/m².K DVEŘE S NÍZKÝM PRAHEM

SCHÉMA KUCHYŇSKÉ LINKY



- ZADNÍ OBKLADOVÁ DESKA A PRACOVNÍ DESKA PŘES CELOU DÉLKU KUCHYŇSKÉ LINKY
- VYŘEZÁNÍ OTVORU PRO EL. SPORÁK
- PODLINKOVÉ LED OSVĚTLENÍ
- ZÁSUVKY A VYPÍNAČ OSVĚTLENÍ V ZADNÍ DESCE VE VÝŠCE MAX 1200mm
- PŘÍVOD EL. SPORÁK, TROUBU, PRAČKU, DIGESTOŘ A PODLINKOVÉ OSVĚTLENÍ, ZÁSUVKY BUDOU UMÍSTĚNY VEDLE SPOTŘEBIČŮ